


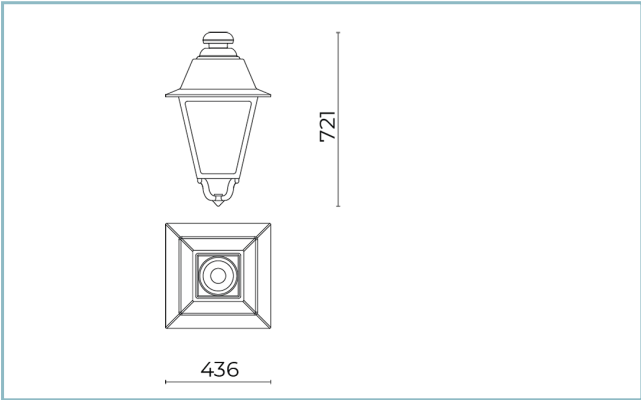

Características generales


Descripción:	linterna diseñada para albergar a la tecnología LED
Clase de aislamiento:	clase II
Tensión nominal:	220-240 V 50 Hz
Grado de protección:	IP66
Protección contra impactos:	IK08
Dispositivo de protección contra sobrecargas:	integrado 10 kV-10 kA, tipo 3, equipado con señal LED y termofusible para la desconexión al final de su vida útil; resistencia al impulso CL II 10 kV DM
Factor de potencia:	> 0.90
Temperatura ambiente Ta:	-30°C +50°C
Peso:	8.00 kg
Superficie expuesta máx:	0,19 m²
Superficie expuesta lateral:	0,09 m²
Protecciones contra sobretensiones de modo común:	10 kV
Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial:	10 kV
Driver:	integrado
Lifetime driver:	>100.000 h @ Ta 25°C (0,2% / 1000h)
Marcas y Certificaciones:	ENEC / CE

Datos de prestaciones*

Flujo de la lámpara:	6910 lm
Potencia de la lámpara:	43 W
Eficiencia de la lámpara:	160 lm/W
Flujo de la luminaria:	5460 lm
Potencia de la luminaria:	47 W
Eficiencia de la luminaria:	116 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D6


Sistema óptico	Regulación del flujo	A petición
Lámpara: LED R2	Autoaprendizaje medianoche virtual	X
Temperatura de color: 2200 K	Emisión de flujo constante (CLO)	X
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 70	Regulación DALI	X
Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 3	Telegestión ondas canalizadas (PLC)	X
Tipo de óptica: RS-02 Rotosymmetric Beam	Telegestión inalámbrica	X
Vida del grupo óptico: >100.000 h @ Ta 25°C L90B10		
Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP		
ULOR: 0%		
DLOR: 100%		
Categoría de intensidad luminosa: G*6		
Normas de referencia	Materiales	
EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547	Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)	
	Apantallamiento: cristal plano templado 4 mm extraclaro	
	Lentes: PMMA de alta transparencia	
	Sistema de fijación: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)	
	Juntas: espuma de silicona antienviejecimiento	
	Tornillos: acero inoxidable AISI 304	
	Placa de cableado: acero galvanizado	
	Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos	
Instalación y mantenimiento	Colores	
Instalación: portico	■ Sablé 100 Noir Código: 01AG3C448124CHM4	
Fijación: suspensión brazo o con cadeneta - estándar sobre brazo con conexión 3/4" gas hembra; sobre brazo Ø 60 mm con accesorio específico (código 01AG902C0); kit de fijación (código 01AG903C0) para suspensión con cadeneta.		
Ø cable de alimentación: 10 ÷ 14 mm		
Prensacable: PG16		
Sustituibilidad de la placa de cableado: placa desmontable		
Sustituibilidad del grupo óptico: todos los módulos led sustituibles		
Seccionador: automático (con sección de los bornes de 2,5 mm²)		
Cuerpo de alimentación: independiente del sistema óptico		

Complementos

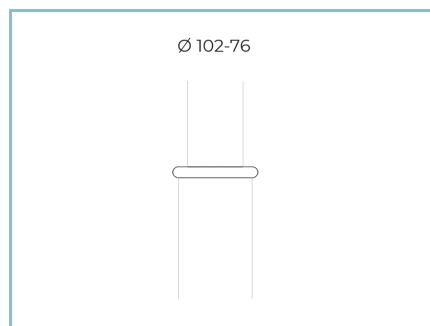


01AK970C0

Cuello para poste
Ø 102/76 mm. Color: Sablé 100 Noir.

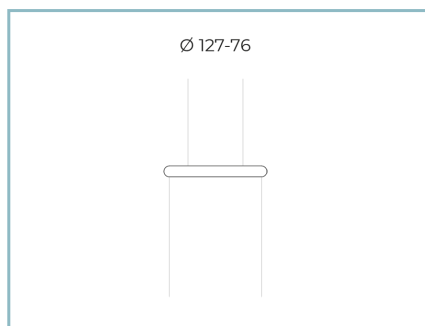


01AK971C0

Cuello para poste
Ø 127/76 mm. Color: Sablé 100 Noir.

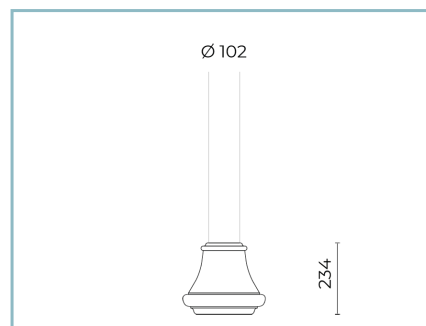


01AK972C0

Base inferior
para postes Ø 102 mm. Color: Sablé 100
Noir.

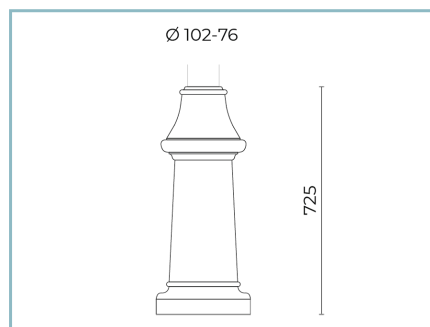


01AK973C0

Base superior
para postes Ø 102/76 mm. Color: Sablé
100 Noir.

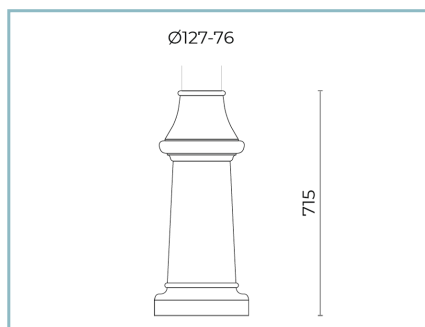


01AK974C0

Base superior
para postes Ø 127 mm. Color: Sablé 100
Noir.

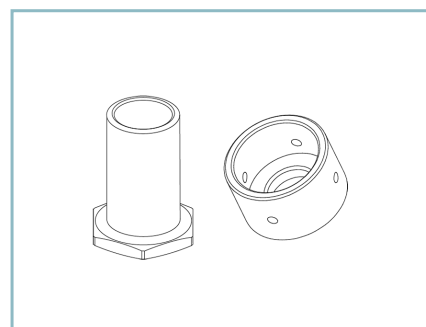


01AG902C0

Adaptador 3/4" gas
con brazos UP & DOWN Ø 60 mm.

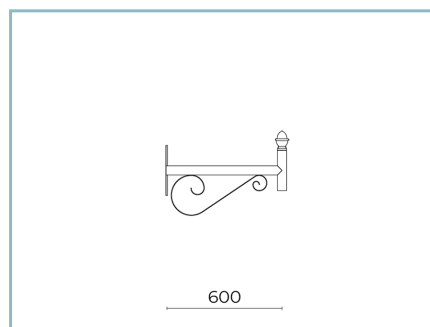


01AG926C0

B66-P Brazo para pared
DOWN L=600 mm. Color: Sablé 100
Noir.

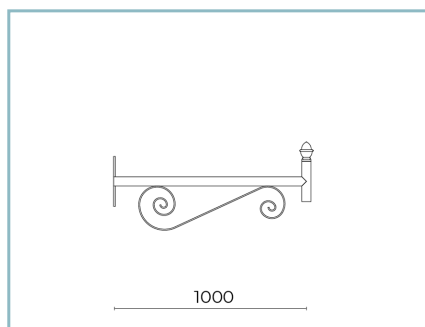

01AG927C0

B67-P Brazo para pared
DOWN L=1000 mm. Color: Sablé 100
Noir.

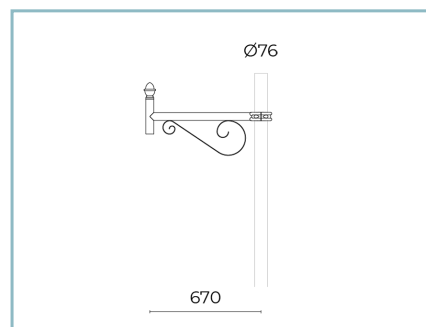

01AG916C0

B66 Brazo DOWN
para postes ahusados Ø 127/76 mm.
L=600 mm. Color: Sablé 100 Noir.

Ficha producto

Rev 08/05/2024


Agathos Suspensión Brazo

Temperatura de color: 2200 K


Tipo de óptica: RS-02 Rotosymmetric Beam

01AG3C448124CHM4


Color: Sablé 100 Noir

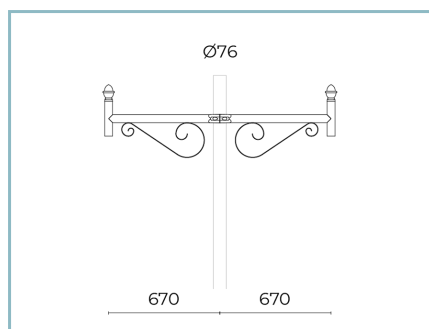**01AG920C0**


B70 Brazo doble DOWN
para postes ahusados Ø 127/76 mm.
L=600 mm. Color: Sablé 100 Noir.

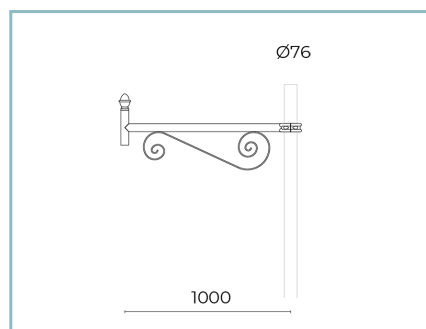**01AG917C0**


B67 Brazo DOWN
para postes ahusados Ø 127/76 mm.
L=1000 mm. Color: Sablé 100 Noir.

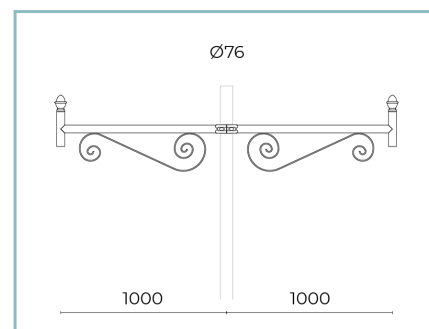**01AG921C0**


B71 Brazo doble DOWN
para postes ahusados Ø 127/76 mm.
L=1000 mm. Color: Sablé 100 Noir.

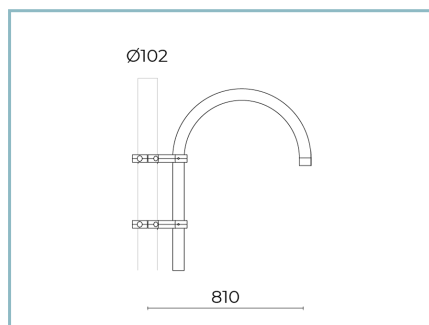**01AG912C0**

B62 Brazo DOWN
para postes cilíndricos Ø 102 mm.
L=810 mm. Color: Sablé 100 Noir.

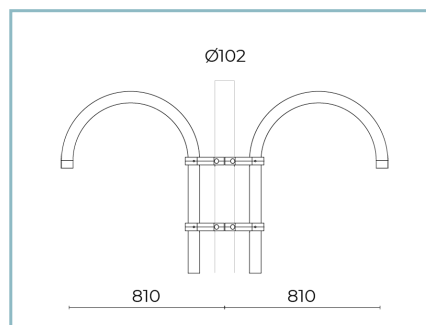**01AG913C0**

B63 Brazo doble DOWN
para postes cilíndricos Ø 102 mm.
L=810 mm. Color: Sablé 100 Noir.

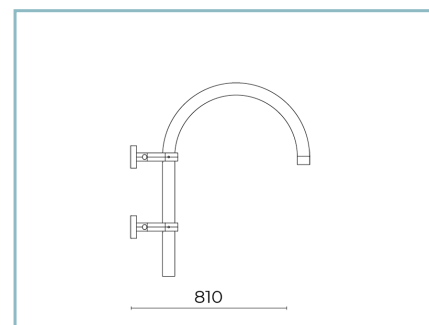**01AG923C0**

B62-P Brazo báculo para pared
DOWN L=810 mm. Color: Sablé 100
Noir.

NOTE***Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.