

Características generales

Descripción: Producto para instalación empotrable

Clase de aislamiento: clase III

Tensión nominal: 500 mA

Grado de protección: IP66

Protección contra impactos: IK08




Factor de potencia: > 0.9

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 1.00 kg

Driver: remoto (con pedido aparte)

Marcas y Certificaciones: CE

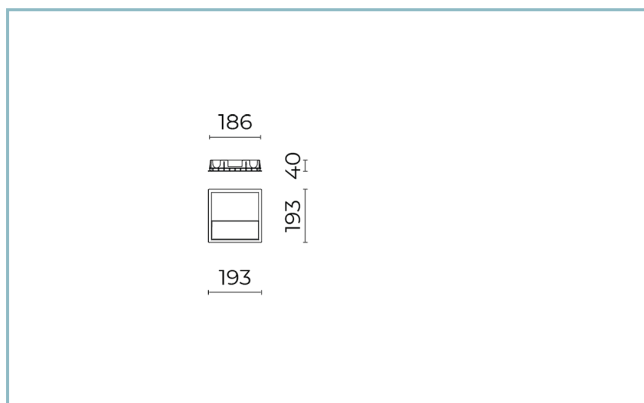

Datos de prestaciones*

Corriente LED:	500 mA
Flujo de la lámpara:	880 lm
Potencia de la lámpara:	6.5 W
Eficiencia de la lámpara:	135 lm/W
Flujo de la luminaria:	265 lm
Potencia de la luminaria:	6.5 W
Eficiencia de la luminaria:	41 lm/W

Ficha producto
Rev. 17/01/2023

Aplos Empotrable Pared
Opciones: DALI
Temperatura de color: 3000 K
Tipo de óptica: AS-D

06AP1A84947DV
Color: Blanco RAL9003

Sistema óptico

Lámpara: 8 LED

Temperatura de color: 3000 K

Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80

Consistencia cromática (SDCM): ≤ 3

Tipo de óptica: AS-D

Vida del grupo óptico: >60.000h @Ta25°C L80B10

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

Instalación y mantenimiento

Instalación: empotrable de pared

Cableado: entrada de cable posterior, precableado con cable de salida

Regulación del flujo

Estándar

Regulación DALI

X

Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Apantallamiento: policarbonato

Colimador óptico: nylon PA66

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores

■ Blanco RAL9003

Código: **06AP1A84947DV**

Ficha producto

Rev. 17/01/2023

Aplos Empotrable Pared


Opciones: DALI

Temperatura de color: 3000 K

Tipo de óptica: AS-D


06AP1A84947DV

Color: Blanco RAL9003

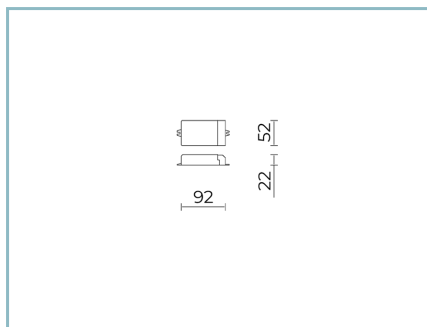Complementos

06LX900X0

B176 Controlador DALI 16W IP20

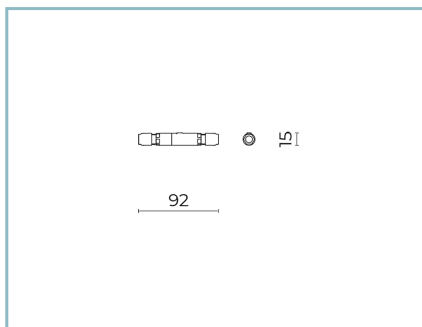

06AP901X0

M1 CONECTOR
IP68 2P CL.III - DALI**NOTE*****Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0,90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.