Ficha producto
Rev 29/12/2023

Bamboo Grazer
Temperatura de color: 2700 K
Tipo de óptica: asimétrica difusora AD 180°

06BM1A5880CHL
Color: Sablé 100 Noir



Características generales

Descripción: producto para instalación en pared/suelo
Clase de aislamiento: classe II
Tensión nominal: 220-240 V 50/60 Hz
Grado de protección: IP66
Protección contra impactos: IK10
Factor de potencia: > 0.90
Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
Peso: 1.6 kg
Superficie expuesta máx: 0.02 m²
Superficie expuesta lateral: 0.02 m²
Protecciones contra sobretensiones de modo común: 10 kV
Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 6 kV
Driver: integrado
Marcas y Certificaciones: CE

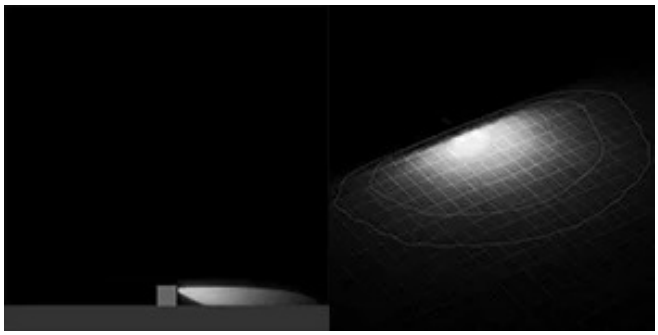

Datos de prestaciones*	
Corriente LED:	540 mA
Flujo de la lámpara:	1790 lm
Potencia de la lámpara:	10 W
Eficiencia de la lámpara:	179 lm/W
Flujo de la luminaria:	425 lm
Potencia de la luminaria:	9.5 W
Eficiencia de la luminaria:	45 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D0

Cariboni group

Sistema óptico
Lámpara: LED
Temperatura de color: 2700 K
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80
Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 3
Tipo de óptica: asimétrica difusora AD 180°
Vida del grupo óptico: >100.000h @Ta25°C L80B10
Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%
DLOR: 100%
Normas de referencia
EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

Instalación y mantenimiento
Instalación: pared, suelo
Ø cable de alimentación: 7 ÷ 13.5 mm
Prensacable: PG16

Regulación del flujo	Estándar
Regulación DALI	X

Materiales
Cuerpo: cuerpo, colimador y placa base de aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)
Lentes: policarbonato opal difusor
Juntas: espuma de silicona antienvejecimiento
Tornillos: acero inoxidable
Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores	
■ Sablé 100 Noir	Código: **06BM1A5880CHL**

Complementos

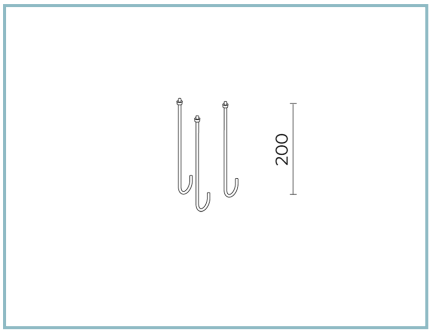

06PY999X0

Kit de tirafondos
L=200 mm.

NOTE
*Datos de prestaciones
Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.
Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que moltiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general
Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.
Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.