

Características generales

Descripción: producto para instalación en pared/suelo

Clase de aislamiento: classe III

Tensión nominal: 24 Vdc

Grado de protección: IP65

Protección contra impactos: IK10

Factor de potencia: > 0.90

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C


Peso: 0.8 kg

Superficie expuesta máx: 0.015 m²

Superficie expuesta lateral: 0.015 m²

Driver: remoto

Marcas y Certificaciones: CE

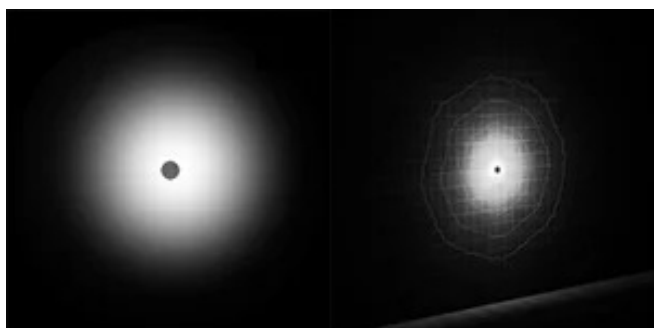

Datos de prestaciones*

Corriente LED:	350 mA
Flujo de la lámpara:	935 lm
Potencia de la lámpara:	5.8 W
Eficiencia de la lámpara:	161 lm/W
Flujo de la luminaria:	425 lm
Potencia de la luminaria:	7.6 W
Eficiencia de la luminaria:	56 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D0

Ficha producto

29/12/2023

Bamboo mini Wall

Temperatura de color: 2700 K

Tipo de óptica: RS-D 360° Rotosymmetric Diffused Beam

06BM0C4380CV

Color: Sablé 100 Noir

Sistema óptico

Lámpara: LED

Temperatura de color: 2700 K

Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80 Consistencia cromática (SDCM): ≤ 3

Tipo de óptica: RS-D 360° Rotosymmetric Diffused Beam

Vida del grupo óptico: >100.000h @Ta25°C L80B10

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

Instalación y mantenimiento

Instalación: pared, suelo

Ø cable de alimentación: 3 ÷ 7 mm

Prensacable: M12

Materiales

Cuerpo: cuerpo, colimador y placa base de aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Lentes: policarbonato opal difusor

Juntas: espuma de silicona antienviejamiento

Tornillos: acero inoxidable

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores

■ Sablé 100 Noir

Código: **06BM0C4380CV**

Ficha producto

29/12/2023


Bamboo mini Wall

Temperatura de color: 2700 K

Tipo de óptica: RS-D 360° Rotosymmetric Diffused Beam

06BM0C4380CV

Color: Sablé 100 Noir

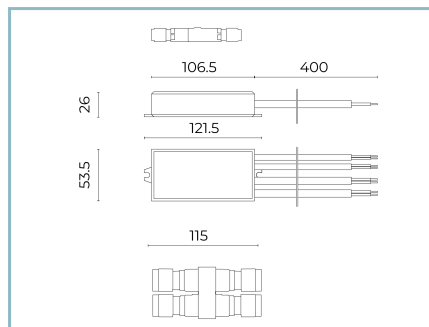Complementos obligatorios

06BM902X0

Kit de controladores D8

Kit de controladores electrónicos DALI

D8

NOTE

*Datos de prestaciones

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.