



Características generales

Descripción: producto para instalación en techo o en suelo

Clase de aislamiento: clase I

Tensión nominal: 230 V 50 Hz

Grado de protección: IP65

Protección contra impactos: IK06



Factor de potencia: > 0.90

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 3.00 kg

Driver: integrado

Marcas y Certificaciones: CE

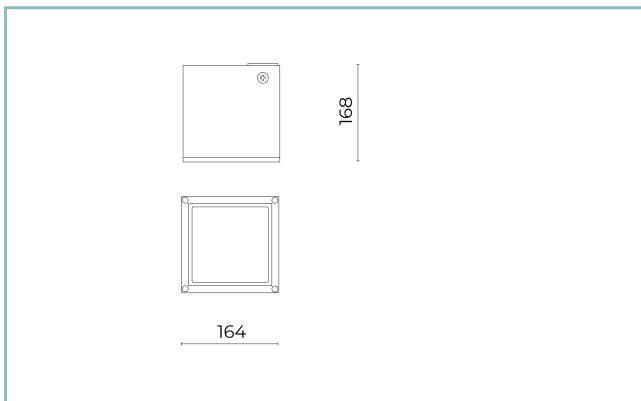

H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,54	57
4	2,84	91
3	2,13	161
2	1,41	361
1	0,71	1441

Datos de prestaciones*

Corriente LED:	500 mA
Flujo de la lámpara:	1560 lm
Potencia de la lámpara:	14 W
Eficiencia de la lámpara:	111 lm/W
Flujo de la luminaria:	1120 lm
Potencia de la luminaria:	16 W
Eficiencia de la luminaria:	70 lm/W

Ficha producto

Rev. 24/07/2024

Cube TechoTamaño: medium
Temperatura de color: 4000 K
Tipo de óptica: D 40° Wide beam**06LC4A9405D**

Color: Blanco RAL9003

Sistema óptico

Lámpara: 9 LED

Temperatura de color: 4000 K

Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80 Consistencia cromática (SDCM): ≤ 3

Tipo de óptica: D 40° Wide beam

Vida del grupo óptico: >60.000h @Ta25°C L80B10

Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN62471

Instalación y mantenimiento

Instalación: techo / suelo

Inclinación: regulación angular (con accesorio kit de articulación)

Fijación: tacos

Ø cable de alimentación: 8 ÷ 13 mm

Pasacable: M20

Seccionador: automático

Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Apantallamiento: cristal plano templado

Lentes: PMMA

Juntas: silicona extruida antienviejecimiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 304

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores

■ Blanco RAL9003

Código: **06LC4A9405D**

Ficha producto
Rev. 24/07/2024

Cube Techo
Tamaño: medium
Temperatura de color: 4000 K
Tipo de óptica: D 40° Wide beam

06LC4A9405D
Color: Blanco RAL9003

Complementos opcionales



06LC2901D

Articulación CUBE MEDIUM
para fijación a la pared. Color: blanco
RAL9003.

NOTE

*Datos de prestaciones

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.