Ficha producto
Rev. 15/05/2023

Grapho
Opciones: ON-OFF
Temperatura de color: 2700 K
Tipo de óptica: 2x Wide Beam 50°x20°

06GR2A40847U
Color: Corten

Características generales

Descripción: producto para instalación en pared
Clase de aislamiento: clase II
Tensión nominal: 220-240 V 50/60 Hz
Grado de protección: IP66
Protección contra impactos: IK08
Factor de potencia: > 0.9
Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
Peso: 1.45 kg
Superficie expuesta máx: 0,012 m²
Driver: integrado
Marcas y Certificaciones: CE

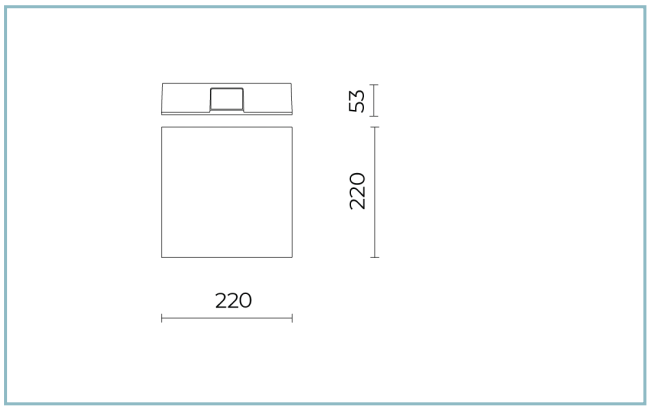

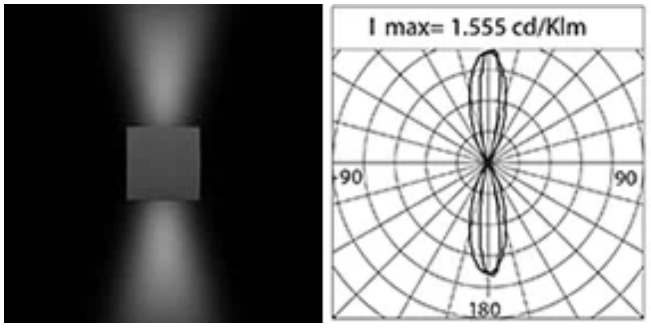

Datos de prestaciones*	
Flujo de la lámpara:	845 lm
Potencia de la lámpara:	8.1 W
Eficiencia de la lámpara:	104 lm/W
Flujo de la luminaria:	270 lm
Potencia de la luminaria:	9 W
Eficiencia de la luminaria:	30 lm/W

Cariboni group

Ficha producto
Rev. 15/05/2023

Grapho
Opciones: ON-OFF
Temperatura de color: 2700 K
Tipo de óptica: 2x Wide Beam 50°x20°

06GR2A40847U
Color: Corten

Sistema óptico

Lámpara: LED

Temperatura de color: 2700 K

Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80

Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 3

Tipo de óptica: 2x Wide Beam 50°x20°

Vida del grupo óptico: >60.000h @Ta25°C L80B10

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547

Instalación y mantenimiento

Instalación: pared

Cableado: Entrada cable posterior, prevista para entrada / salida

Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Apantallamiento: tecnopolímero estabilizado a los rayos UV

Lentes: PMMA de alta transparencia

Sistema de fijación: base de aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1 %)

Juntas: espuma de silicona antienvejecimiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 316

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores

Corten Código: **06GR2A40847U**

Ficha producto
Rev. 15/05/2023

Grapho
Opciones: ON-OFF
Temperatura de color: 2700 K
Tipo de óptica: 2x Wide Beam 50°x20°

06GR2A40847U
Color: Corten

NOTE
*Datos de prestaciones
Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.
Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que moltiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general
Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.
Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.