Ficha producto
30/07/2024

Kinetic Ceiling
Tamaño: Biemissione
Temperatura de color: 3000 K
Tipo de óptica: M 18° + D70°

06KI4E01209C21CHL
Color: Sablé 100 Noir

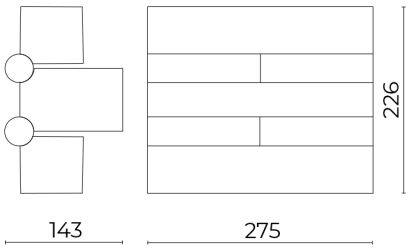

Características generales

- Descripción: luminaria LED para la iluminación de fachadas, caminos y espacios urbanos
- Clase de aislamiento: Clase II
- Tensión nominal: 220-240 V 50/60 Hz
- Grado de protección: IP66
- Protección contra impactos: IK07
- Dispositivo de protección contra sobrecargas: integrado 2kV-4kV
- Factor de potencia: > 0.95
- Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
- Peso: 6.2 kg
- Superficie expuesta máx: 0.04 m^2
- Superficie expuesta lateral: 0.021 m^2
- Protecciones contra sobretensiones de modo común: 2 kV
- Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 4 kV
- Driver: integrado
- Marcas y Certificaciones: CE

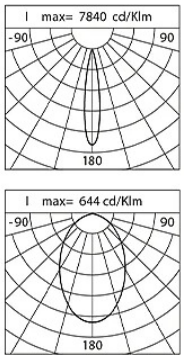

Datos de prestaciones*	M18_UP	D70_DOWN
Flujo de la lámpara:	2060 lm	2060 lm
Potencia de la lámpara:	16 W	16 W
Eficiencia de la lámpara:	129 lm/W	129 lm/W
Flujo de la luminaria:	1625 lm	1380 lm
Potencia de la luminaria:	18 W	18 W
Eficiencia de la luminaria:	93 lm/W	79 lm/W

Cariboni group

Ficha producto
30/07/2024

Kinetic Ceiling
Tamaño: Biemissione
Temperatura de color: 3000 K
Tipo de óptica: M 18° + D70°

06KI4E01209C21CHL
Color: Sablé 100 Noir

Sistema óptico
Lámpara: 10 LED
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80
Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 3
Tipo de óptica: M 18° + D70°
Vida del grupo óptico: >60.000 h @ Ta 25°C L80B10
Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%
DLOR: 100%
Normas de referencia
EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN61547 / EN62471 / EN55015 / EN61000-3-2 / EN61000-3-3

Instalación y mantenimiento
Instalación: techo
Inclinación: -90° +130° se ajusta de forma continua
Ø cable de alimentación: 7 ÷ 13 mm
Prensacable: M20
Cuerpo de alimentación: independiente del grupo óptico

Regulación del flujo	Estándar
Regulación DALI	X

Materiales
Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)
Apantallamiento: cristal plano templado 4 mm
Lentes: PMMA de alta transparencia
Juntas: silicona antienvejecimiento
Tornillos: acero inoxidable AISI 304
Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores

■ Sablé 100 Noir	Código: **06KI4E01209C21CHL**

Ficha producto
30/07/2024

Kinetic Ceiling
Tamaño: Biemissione
Temperatura de color: 3000 K
Tipo de óptica: M 18° + D70°

06KI4E01209C21CHL
Color: Sablé 100 Noir

Complementos opcionales

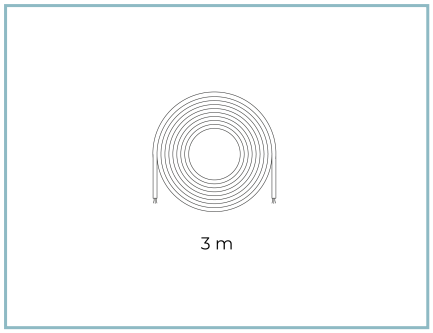

06KI912X0

Kit de 3 m de cable KINETIC/KONO RGBW-TW

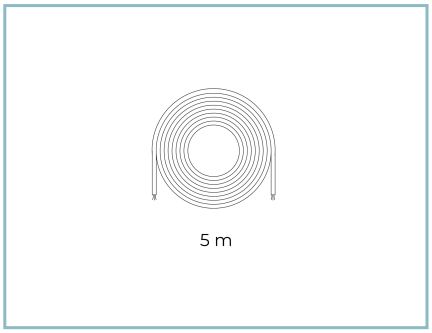

06KI913X0

Kit de cable de 5 m KINETIC/KONO RGBW-TW

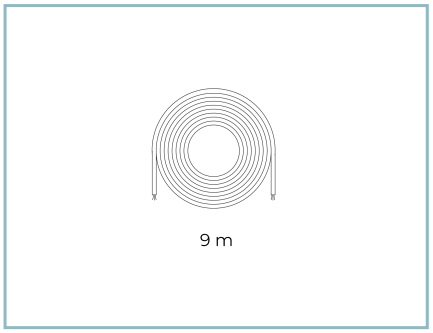

06KI914X0

Kit de 9 m de cable KINETIC/KONO RGBW-TW

NOTE
*Datos de prestaciones
Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.
Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que moltiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general
Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.
Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.