
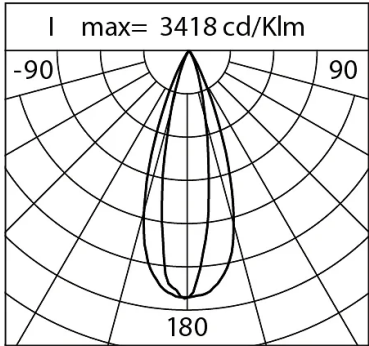


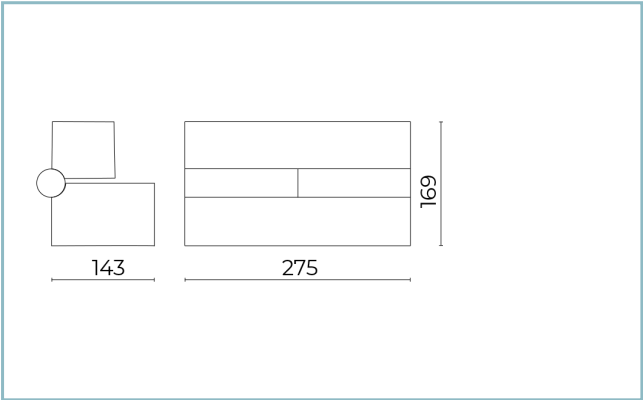

Características generales

Descripción: luminaria LED para la iluminación de fachadas, caminos y espacios urbanos

Clase de aislamiento: Clase III

Tensión nominal: 24 Vdc

Grado de protección: IP66

Protección contra impactos: IK07

Dispositivo de protección contra sobrecargas: integrado 2kV-4kV

Factor de potencia: > 0.95

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 4.5 kg

Superficie expuesta máx: 0.04 m²

Superficie expuesta lateral: 0.021 m²

Protecciones contra sobretensiones de modo común: 2 kV

Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 4 kV

Driver: remoto (con pedido aparte)

Marcas y Certificaciones: CE

Datos de prestaciones*

Flujo de la lámpara:	1910 lm
Potencia de la lámpara:	20 W
Eficiencia de la lámpara:	96 lm/W
Flujo de la luminaria:	1360 lm
Potencia de la luminaria:	22 W
Eficiencia de la luminaria:	62 lm/W

Ficha producto 30/07/2024	Kinetic Flood Tamaño: Monoemisión Temperatura de color: TW 2000K - 4000 K Tipo de óptica: G30° x 18°	06KI3C0506C11UHS6 Color: Corten
-------------------------------------	--	---

Sistema óptico	Regulación del flujo	Estándar
Lámpara: 5 LED	Regulación DALI	X
Temperatura de color: TW 2000K - 4000 K		
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80	Materiales	
Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 3	Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)	
Tipo de óptica: G30° x 18°	Apantallamiento: cristal plano templado 4 mm	
Vida del grupo óptico: >60.000 h @ Ta 25°C L80B10	Lentes: PMMA de alta transparencia	
Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP	Juntas: silicona antienviejecimiento	
ULOR: 0%	Tornillos: acero inoxidable AISI 304	
DLOR: 100%	Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos	
BUG rating: B2-U0-G0		
Normas de referencia	Colores	
EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN61547 / EN62471 / EN55015 / EN61000-3-2 / EN61000-3-3	Corten	Código: 06KI3C0506C11UHS6
Instalación y mantenimiento		
Instalación: suelo		
Inclinación: -90° +130° se ajusta de forma continua		
Ø cable de alimentación: 7 ÷ 13 mm		
Prensacable: M20		
Cuerpo de alimentación: independiente del grupo óptico		

Ficha producto

30/07/2024

Kinetic Flood


Tamaño: Monoemisión

Temperatura de color: TW 2000K - 4000 K

Tipo de óptica: G30° x 18°


06KI3C0506C11UHS6

Color: Corten

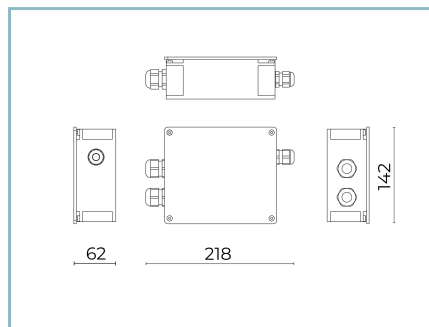Complementos


06KI905X0

D9 Kit de conexión

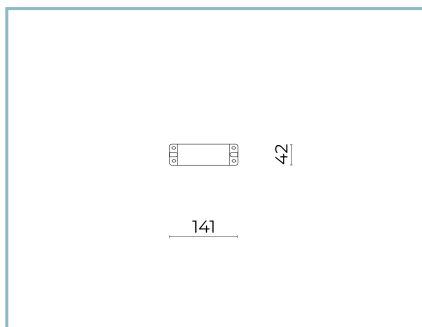


06KI908X0

Kit de controladores D12

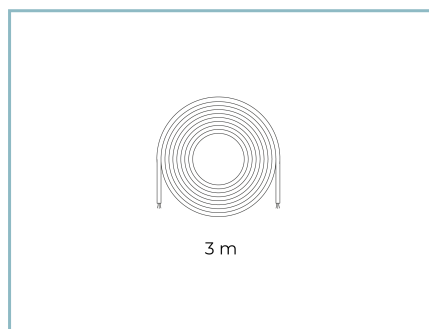Complementos


06KI912X0

Kit de cable

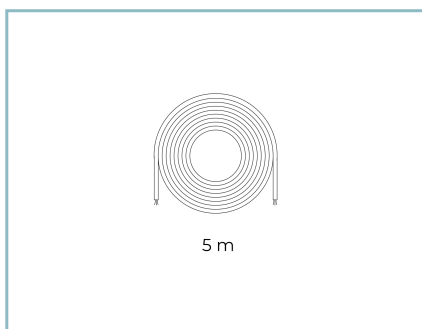


06KI913X0

Kit de cable

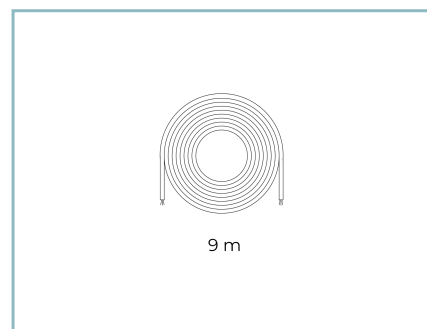

06KI914X0

Kit de cable

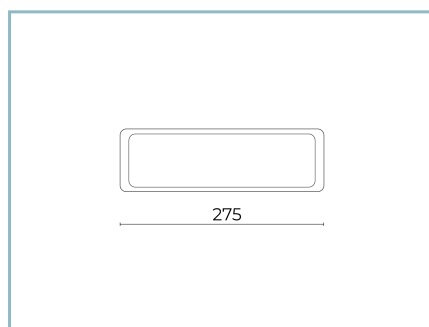

06KI911X0

Distanciador de pared

Ficha producto

30/07/2024

Kinetic Flood

Tamaño: Monoemisión

Temperatura de color: TW 2000K - 4000 K

Tipo de óptica: G30° x 18°

06KI3C0506C11UHS6Color: Corten

NOTE***Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.