



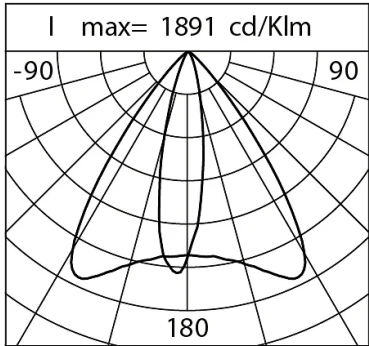

Características generales

Descripción:	luminaria LED para la iluminación de fachadas, caminos y espacios urbanos
Clase de aislamiento:	Clase III
Tensión nominal:	24 Vdc
Grado de protección:	IP66
Protección contra impactos:	IK07
Dispositivo de protección contra sobrecargas:	integrado 2kV-4kV
Factor de potencia:	> 0.95
Temperatura ambiente Ta:	-30°C +50°C
Peso:	4.5 kg
Superficie expuesta máx:	0.04 m²
Superficie expuesta lateral:	0.021 m²
Protecciones contra sobretensiones de modo común:	2 kV
Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial:	4 kV
Driver:	remoto (con pedido aparte)
Marcas y Certificaciones:	CE

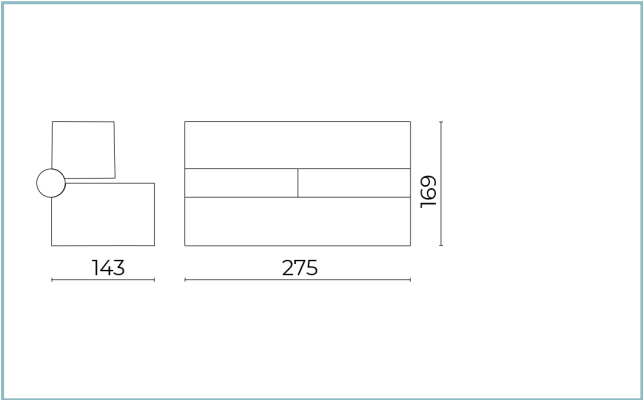

Datos de prestaciones*

Flujo de la lámpara:	1820 lm
Potencia de la lámpara:	20 W
Eficiencia de la lámpara:	91 lm/W
Flujo de la luminaria:	1225 lm
Potencia de la luminaria:	22 W
Eficiencia de la luminaria:	56 lm/W

Sistema óptico	Regulación del flujo	Estándar
Lámpara: 5 LED	Regulación DALI	X
Temperatura de color: RGBW - 3000 K		
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80	Materiales	
Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 3	Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)	
Tipo de óptica: G60° X 18°	Apantallamiento: cristal plano templado 4 mm	
Vida del grupo óptico: >60.000 h @ Ta 25°C L80B10	Lentes: PMMA de alta transparencia	
Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP	Juntas: silicona antienviejecimiento	
ULOR: 0%	Tornillos: acero inoxidable AISI 304	
DLOR: 100%	Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos	
BUG rating: B1-U1-G0		
Normas de referencia	Colores	
EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN61547 / EN62471 / EN55015 / EN61000-3-2 / EN61000-3-3	■ Sablé 100 Noir Código: 06KI3C050RC14CHS5	
Instalación y mantenimiento		
Instalación: suelo		
Inclinación: -90° +130° se ajusta de forma continua		
Ø cable de alimentación: 7 ÷ 13 mm		
Prensacable: M20		
Cuerpo de alimentación: independiente del grupo óptico		

Ficha producto

30/07/2024

Kinetic Flood

Tamaño: Monoemisión


Temperatura de color: RGBW - 3000 K

Tipo de óptica: G60° X 18°

06KI3C050RC14CHS5


Color: Sablé 100 Noir

Complementos

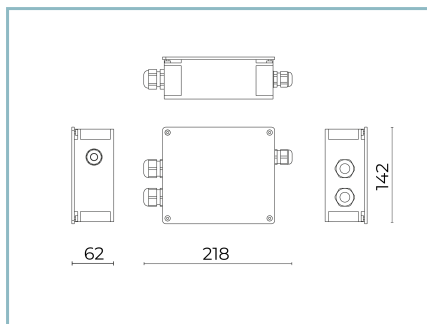

06KI905X0


D9 Kit de conexión

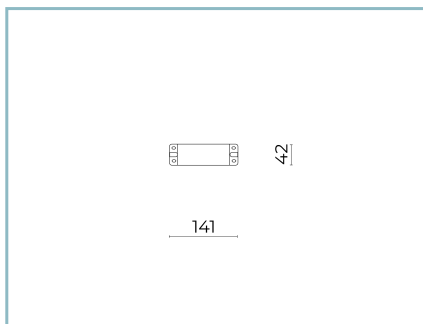

06KI908X0


Kit de controladores D12

Complementos

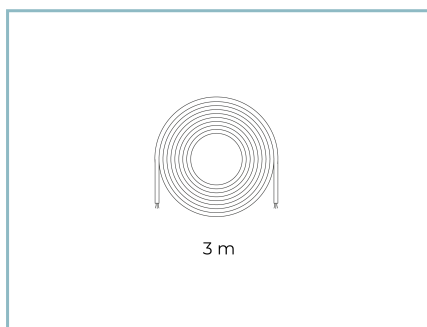


06KI912X0

Kit de cable

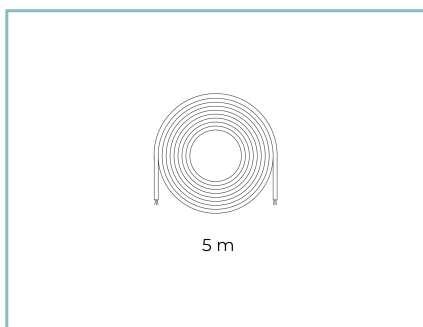


06KI913X0

Kit de cable

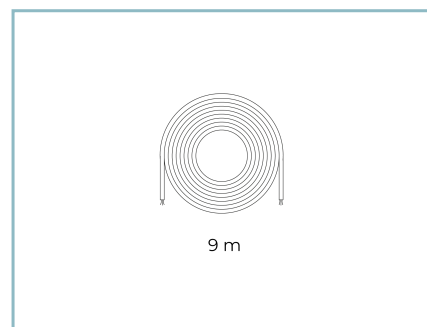

06KI914X0

Kit de cable

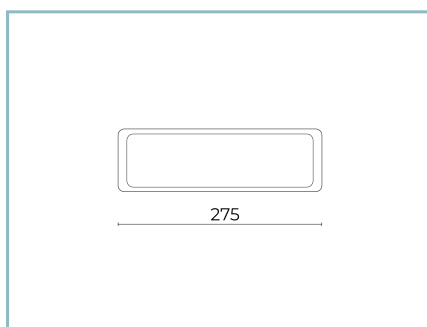

06KI911X0

Distanciador de pared

Ficha producto

30/07/2024

Kinetic Flood

Tamaño: Monoemisión

Temperatura de color: RGBW - 3000 K

Tipo de óptica: G60° X 18°

06KI3C050RC14CHS5Color: Sablé 100 Noir

NOTE***Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.