
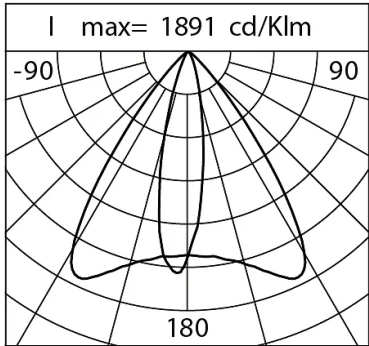


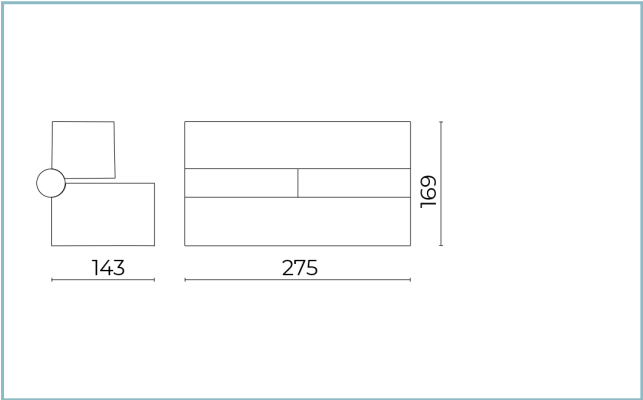

**Características generales**

Descripción: luminaria LED para la iluminación de fachadas, caminos y espacios urbanos

Clase de aislamiento: Clase III

Tensión nominal: 24 Vdc

Grado de protección: IP66

Protección contra impactos: IK07

Dispositivo de protección contra sobrecargas: integrado 2kV-4kV

Factor de potencia: > 0.95

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 4.5 kg

Superficie expuesta máx: 0.04 m²

Superficie expuesta lateral: 0.021 m²

Protecciones contra sobretensiones de modo común: 2 kV

Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 4 kV

Driver: remoto (con pedido aparte)

Marcas y Certificaciones: CE

**Datos de prestaciones\***

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Flujo de la lámpara:        | 1820 lm |
| Potencia de la lámpara:     | 20 W    |
| Eficiencia de la lámpara:   | 91 lm/W |
| Flujo de la luminaria:      | 1225 lm |
| Potencia de la luminaria:   | 22 W    |
| Eficiencia de la luminaria: | 56 lm/W |

|                                     |                                                                                                                  |                                           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Ficha producto</b><br>30/07/2024 | <b>Kinetic Flood</b><br>Tamaño: Monoemisión<br>Temperatura de color: RGBW - 3000 K<br>Tipo de óptica: G60° X 18° | <b>06KI3C050RC14UHS5</b><br>Color: Corten |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

**Sistema óptico**

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Lámpara: 5 LED                                    |
| Temperatura de color: RGBW - 3000 K               |
| Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80      |
| Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 3                |
| Tipo de óptica: G60° X 18°                        |
| Vida del grupo óptico: >60.000 h @ Ta 25°C L80B10 |
| Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP    |
| ULOR: 0%                                          |
| DLOR: 100%                                        |
| BUG rating: B1-U1-G0                              |

**Normas de referencia**

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN61547 / EN62471 / EN55015 / EN61000-3-2 / EN61000-3-3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

**Instalación y mantenimiento**

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Instalación: suelo                                     |
| Inclinación: -90° +130° se ajusta de forma continua    |
| Ø cable de alimentación: 7 ÷ 13 mm                     |
| Prensacable: M20                                       |
| Cuerpo de alimentación: independiente del grupo óptico |

**Regulación del flujo**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Regulación DALI | Estándar<br>X |
|-----------------|---------------|

**Materiales**

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)                                                 |
| Apantallamiento: cristal plano templado 4 mm                                                                                             |
| Lentes: PMMA de alta transparencia                                                                                                       |
| Juntas: silicona antienviejecimiento                                                                                                     |
| Tornillos: acero inoxidable AISI 304                                                                                                     |
| Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos |

**Colores**

|                                                                                          |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  Corten | Código:<br><b>06KI3C050RC14UHS5</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

**Ficha producto**

30/07/2024

**Kinetic Flood**


Tamaño: Monoemisión

Temperatura de color: RGBW - 3000 K

Tipo de óptica: G60° X 18°


**06KI3C050RC14UHS5**

Color: Corten

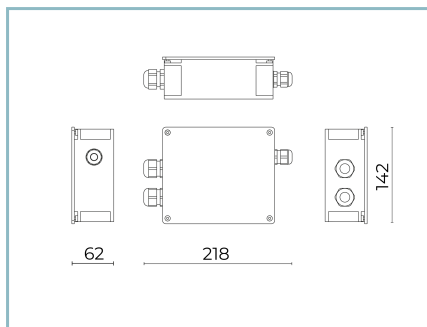**Complementos**


06KI905X0

D9 Kit de conexión

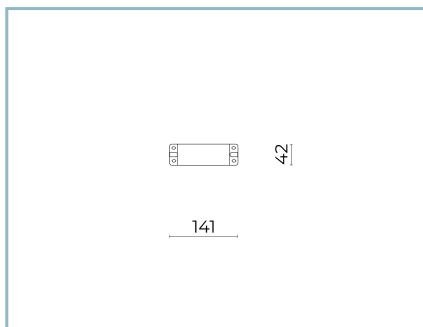


06KI908X0

Kit de controladores D12

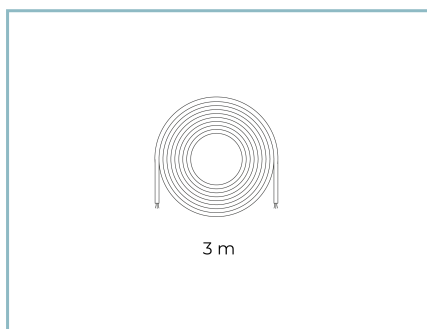**Complementos**


06KI912X0

Kit de cable

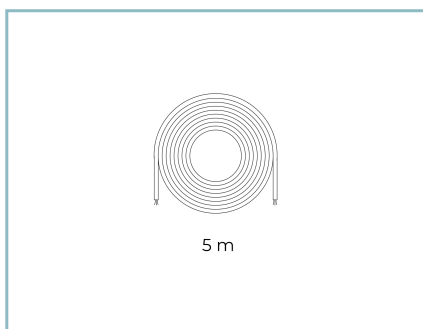


06KI913X0

Kit de cable

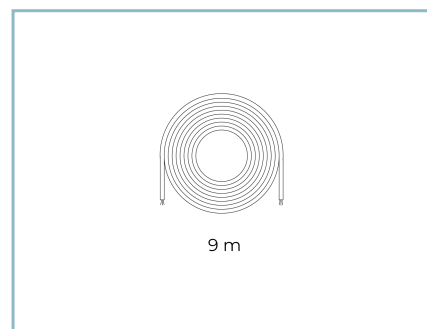

06KI914X0

Kit de cable

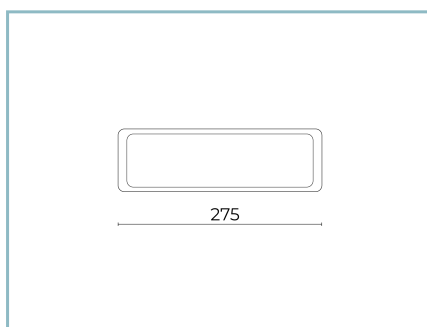

06KI911X0

Distanciador de pared

---

**Ficha producto**

30/07/2024

**Kinetic Flood**

Tamaño: Monoemisión

Temperatura de color: RGBW - 3000 K

Tipo de óptica: G60° X 18°

**06KI3C050RC14UHS5**Color: Corten

---

---

**NOTE****\*Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

**Información general**

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.