

Características generales

Descripción: luminaria LED para la iluminación de fachadas, caminos y espacios urbanos

Clase de aislamiento: Clase III

Tensión nominal: 24 Vdc

Grado de protección: IP66

Protección contra impactos: IK07

Dispositivo de protección contra sobrecargas: integrado 2kV-4kV

Factor de potencia: > 0.95

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 4.5 kg

Superficie expuesta máx: 0.04 m²

Superficie expuesta lateral: 0.021 m²

Protecciones contra sobretensiones de modo común: 2 kV

Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 4 kV

Driver: remoto (con pedido aparte)

Marcas y Certificaciones: CE

Datos de prestaciones*

Flujo de la lámpara:	1820 lm
Potencia de la lámpara:	20 W
Eficiencia de la lámpara:	91 lm/W
Flujo de la luminaria:	1415 lm
Potencia de la luminaria:	22 W
Eficiencia de la luminaria:	64 lm/W

Ficha producto

30/07/2024

Kinetic Wall

Tamaño: Monoemissione
Temperatura de color: RGBW - 3000 K
Tipo de óptica: M 18° Medium beam

06KI3C050RC6CHS5

Color: Sablé 100 Noir

Sistema óptico

Lámpara: 5 LED

Temperatura de color: RGBW - 3000 K

Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80 Consistencia cromática (SDCM): ≤ 3

Tipo de óptica: M 18° Medium beam

Vida del grupo óptico: >60.000 h @ Ta 25°C L80B10

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

BUG rating: B2-U0-G0

Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN61547 / EN62471 / EN55015 /
EN61000-3-2 / EN61000-3-3

Instalación y mantenimiento

Instalación: suelo

Inclinación: -90° +130° se ajusta de forma continua

Ø cable de alimentación: 7 ÷ 13 mm

Prensacable: M20

Cuerpo de alimentación: independiente del grupo óptico

Regulación del flujo

Estándar

Regulación DALI

X

Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Apantallamiento: cristal plano templado 4 mm

Lentes: PMMA de alta transparencia

Juntas: silicona antienviejimiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 304

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores

■ Sablé 100 Noir

Código: **06KI3C050RC6CHS5**

Ficha producto

30/07/2024

Kinetic Wall

Tamaño: Monoemissione

Temperatura de color: RGBW - 3000 K

Tipo de óptica: M 18° Medium beam

06KI3C050RC6CHS5

Color: Sablé 100 Noir

Complementos obligatorios

06KI905X0

Kit dimmer D9 RGBW - TW DALI 1
módulo

06KI908X0

Driver D12 60W 24V IP67 KINETIC-
M/KONO RGBW-TW**Complementos opcionales**

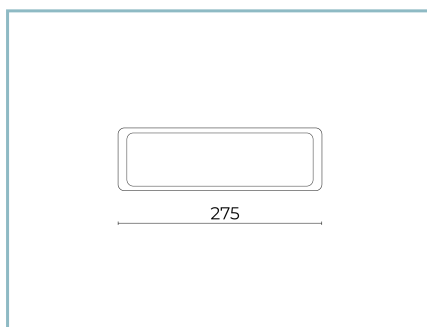
06KI912X0

Kit de 3 m de cable KINETIC/KONO
RGBW-TW

06KI913X0

Kit de cable de 5 m KINETIC/KONO
RGBW-TW

06KI914X0

Kit de 9 m de cable KINETIC/KONO
RGBW-TW

06KI911X0

Separador de pared Kinetic

Ficha producto

30/07/2024

Kinetic Wall

Tamaño: Monoemissione
Temperatura de color: RGBW - 3000 K
Tipo de óptica: M 18° Medium beam

06KI3C050RC6CHS5Color: Sablé 100 Noir

NOTE***Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.