

Características generales

Descripción: producto para instalación en pared

Clase de aislamiento: clase III

Tensión nominal: 650 mA

Grado de protección: IP66


Protección contra impactos: IK08


Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 0.35 kg

Driver: remoto (con pedido aparte)

Marcas y Certificaciones: CE

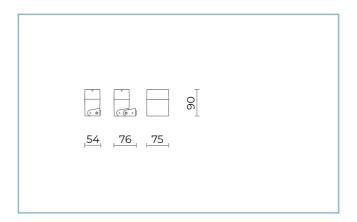

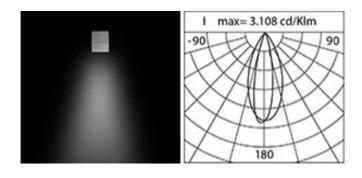

Datos de prestaciones*

Corriente LED:	650 mA
Flujo de la lámpara:	425 lm
Potencia de la lámpara:	4 W
Eficiencia de la lámpara:	106 lm/W
Flujo de la luminaria:	140 lm
Potencia de la Iuminaria:	4 W
Eficiencia de la Iuminaria:	35 lm/W

Ficha producto Rev. 18/01/2023 Mikro

Temperatura de color: 3000 K Tipo de óptica: 1x Wide Beam 50°x20° 06MK1A20947D

Color: Blanco RAL9003

Sistema óptico

Lámpara: LED

Temperatura de color: 3000 K

Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80

Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 3

Tipo de óptica: 1x Wide Beam 50°x20°

Vida del grupo óptico: >60.000h @Ta25°C L80B10

Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547

Instalación y mantenimiento

Instalación: techo / pared / suelo

Inclinación: regulación continua -15° + 105°

Fijación: El sistema de fijación permite la inclinación -15°

hasta +105°

Cableado: Precableado con cable L=1 m

Regulación del flujoEstándarRegulación DALIX

Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Apantallamiento: cristal plano templado

Lentes: PMMA de alta transparencia

Sistema de fijación: soporte de aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1 %)

Juntas: en compuesto de goma de alta densidad, tipo antienvejecimiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 316

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores


Blanco RAL9003 Código: **06MK1A20947D**



Blanco RAL9003


Color:

Complementos




06GC902X0

B165 conector de 2 polos IP68




06MK900X0

D3 Controlador 30W 650mA IP20 1-6 MIKRO




06MK901X0

D4 KIT DRIVER 650mA IP67 1-6 MIKRO



06MK902X0

D5 DRIVER DALI 30W 650mA IP68 1-6 MIKRO



06AK957B0

I2 Piqueta para enterramiento. Color: negro RAL9005

NOTE

*Datos de prestaciones

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que moltiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.