



Caractéristiques générales

Description: luminaire à LED pour l'éclairage des façades, des allées et des espaces urbains

Classe d'isolation: classe II

Tension nominale: 220-240 V 50/60 Hz

Degré de protection: IP66

Protection contre les chocs: IK09

Facteur de puissance: > 0.9

Température ambiante Ta: -25° C + 50° C

Surface exposée maximale: 0.152 m²

Surface latérale exposée: 0.07 m²


Mode commun de protection contre la surtension: 10 kV

Mode différentiel de protection contre les surtensions: 10 kV

Driver: intégré

Durée de vie driver: > 100.000 h @Ta 25° C

Marques et certifications: CE / ENEC

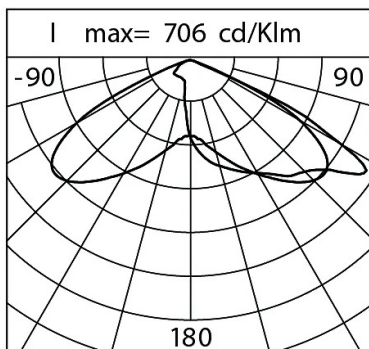

Données de performance*

| | |
|-------------------------------------|----------|
| | 3000 |
| Courant de la LED: | 420 mA |
| Flux de sources: | 6945 lm |
| Source d'alimentation: | 37.5 W |
| Efficacité de la source: | 185 lm/W |
| Flux de luminaires: | 5195 lm |
| Puissance du luminaire: | 42 W |
| Efficacité des luminaires: | 124 lm/W |
| Catégorie d'indice d'éblouissement: | D6 |

Système optique

| |
|---|
| Source : LED R2 |
| Température de couleur: 3000 K |
| Indice de rendu des couleurs (CRI): 80 |
| Consistance couleur (SDCM): ≤ 3 |
| Type d'optique: LT-64 Asymmetric beam with backlight |
| Durée de vie de l'unité optique: > 100.000 h @ 720mA @ Ta 25° C TM21 L90B10 |
| Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP |
| ULOR: 0% |
| DLOR: 100% |
| Catégorie d'intensité lumineuse: G*6 |

Références normatives

EN60598-1 :2021 + A11 :2022 / EN60598-2-3 :2003 + A1+2011 / IEC/TR62778 / EN62471 / EN61547

Installation et maintenance

| |
|--|
| Câblage: Le produit est livré avec un câble de sortie (L = 200 mm) et un connecteur (2P) pour une installation rapide et facile. |
| Ø câble d'alimentation: 6 ÷ 11 mm |
| Presse-étoupe: PG13,5 |
| Compartiment de l'alimentation électrique: indépendant du groupe optique |

Matériaux

| |
|---|
| Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%) |
| Écran: verre plat trempé |
| Lentilles: PMMA haute transparence |
| Système de fixation: |
| Joint: |
| Vis: |
| Plaque de câblage: |
| Finition: |

Couleurs

| | |
|-------------|--------------------------------|
| ■ Champagne | Code: 06SP0Q9001025G6HL |
|-------------|--------------------------------|

Fiche produit

Rev 13.02.25

Spoon Post Top

Taille: large

Température de couleur: 3000 K

Type d'optique: LT-64 Asymmetric beam with backlight

06SP0Q9001025G6HLCouleur: Champagne

NOTES***Données sur les performances**

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.