Fiche produit
Rev 13.02.25

Spoon Post Top
Taille: x-large
Température de couleur: 3000 K
Type d'optique: LT-64 Asymmetric beam with backlight

06SP0R9001425G6HL
Couleur : Champagne

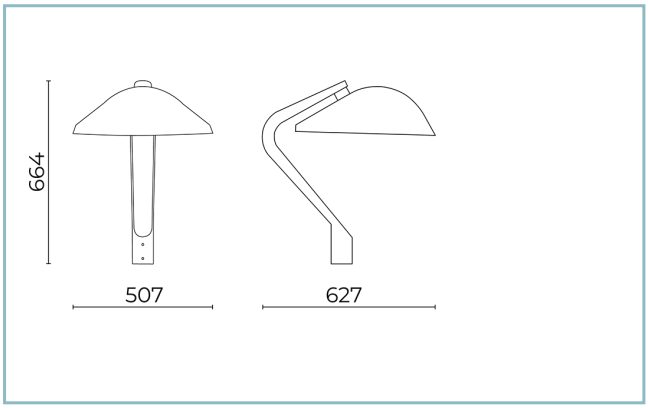

Caractéristiques générales

Description: luminaire à LED pour l'éclairage des façades, des allées et des espaces urbains
Classe d'isolation: classe II
Tension nominale: 220-240 V 50/60 Hz
Degré de protection: IP66
Protection contre les chocs: IK09
Facteur de puissance: > 0.9
Température ambiante Ta: -25° C + 50°C
Surface exposée maximale: 0.212 m^2
Surface latérale exposée: 0.087 m^2
Mode commun de protection contre la surtension: 10 kV
Mode différentiel de protection contre les surtensions: 10 kV
Driver: intégré
Durée de vie driver: > 100.000 h @Ta 25° C
Marques et certifications: CE / ENEC

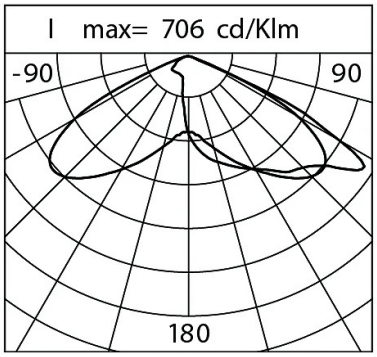

Données de performance*	3000
Courant de la LED:	540 mA
Flux de sources:	13095 lm
Source d'alimentation:	73.5 W
Efficacité de la source:	178 lm/W
Flux de luminaires:	9230 lm
Puissance du luminaire:	80 W
Efficacité des luminaires:	115 lm/W
Catégorie d'indice d'éblouissement:	D5

Cariboni group

Fiche produit
Rev 13.02.25

Spoon Post Top
Taille: x-large
Température de couleur: 3000 K
Type d'optique: LT-64 Asymmetric beam with backlight

06SP0R9001425G6HL
Couleur : Champagne

Système optique

Source : LED R3

Température de couleur: 3000 K

Indice de rendu des couleurs (CRI): 80

Consistance couleur (SDCM): ≤ 3

Type d'optique: LT-64 Asymmetric beam with backlight

Durée de vie de l'unité optique: > 100.000 h @ 720mA @ Ta 25° C TM21 L90B10

Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Catégorie d'intensité lumineuse: G*6

Références normatives

EN60598-1 :2021 + A11 :2022 / EN60598-2-3 :2003 + A1+2011 / IEC/TR62778 / EN62471 / EN61547

Installation et maintenance

Câblage: Le produit est livré avec un câble de sortie (L = 200 mm) et un connecteur (2P) pour une installation rapide et facile.

Ø câble d'alimentation: 6 ÷ 11 mm

Presse-étoupe: PG13,5

Compartiment de l'alimentation électrique: indépendant du groupe optique

Matériaux

Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)

Écran: verre plat trempé

Lentilles: PMMA haute transparence

Système de fixation:

Joints:

Vis:

Plaque de câblage:

Finition:

Couleurs

Champagne Code: **06SP0R9001425G6HL**

Cariboni group

Fiche produit
Rev 13.02.25

Spoon Post Top
Taille: x-large
Température de couleur: 3000 K
Type d'optique: LT-64 Asymmetric beam with backlight

06SP0R9001425G6HL
Couleur : Champagne

NOTES
*Données sur les performances
Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.
Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales
Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.
Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.