Caractéristiques générales

Description: produit pour installation au mur/au sol
Classe d'isolation: classe II
Tension nominale: 220-240 V 50/60 Hz
Degré de protection: IP65
Protection contre les chocs: IK10
Facteur de puissance: > 0.90
Température ambiante Ta: -30°C +50°C
Poids: 0.8 kg
Surface exposée maximale: 0.015 m²
Surface latérale exposée: 0.015 m²
Driver: intégré
Marques et certifications: CE



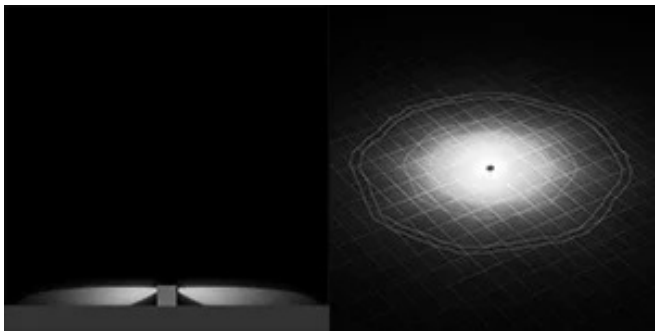

Données de performance*	
Courant de la LED:	350 mA
Flux de sources:	1100 lm
Source d'alimentation:	5.8 W
Efficacité de la source:	190 lm/W
Flux de luminaires:	500 lm
Puissance du luminaire:	7.6 W
Efficacité des luminaires:	66 lm/W

Système optique

Source : LED
Température de couleur: 4000 K
Indice de rendu des couleurs (CRI): ≥ 80
Consistance couleur (SDCM): ≤ 3
Type d'optique: RS-D 360° Rotosymmetric Diffused Beam
Durée de vie de l'unité optique: >100.000h @Ta25°C L80B10
Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%
DLOR: 100%

Références normatives

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

Installation et maintenance

Installation: mur, au sol
Ø câble d'alimentation: 3 ÷ 7 mm
Presse-étoupe: M12

Matériaux

Corps: corps, collimateur et plaque de base: alliage en fonte d'aluminium UNI EN AB 4 7100 (contenu de cuivre < 1%)
Lentilles: polycarbonate opale diffusant
Joints: silicone expansé antivieillissement
Vis: acier INOX
Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques

Couleurs

■ Sablé 100 Noir	Code: **06BM0C4300C**

Compléments

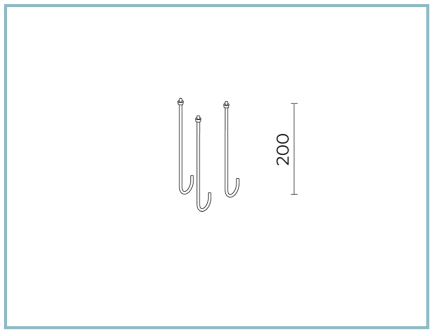

06PY999X0

Kit tiges de scellement
L=200 mm.

NOTES
*Données sur les performances
Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.
Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales
Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.
Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.