Caractéristiques générales

- Classe d'isolation: classe I
- Tension nominale: 220-240 V 50/60 Hz
- Degré de protection: IP66
- Protection contre les chocs: IK08
- Facteur de puissance: > 0.90
- Température ambiante Ta: -30°C +50°C
- Poids: 2.40 kg
- Surface exposée maximale: 0,092 m²
- Surface latérale exposée: 0,015 m²
- Driver: intégré
- Marques et certifications: CE

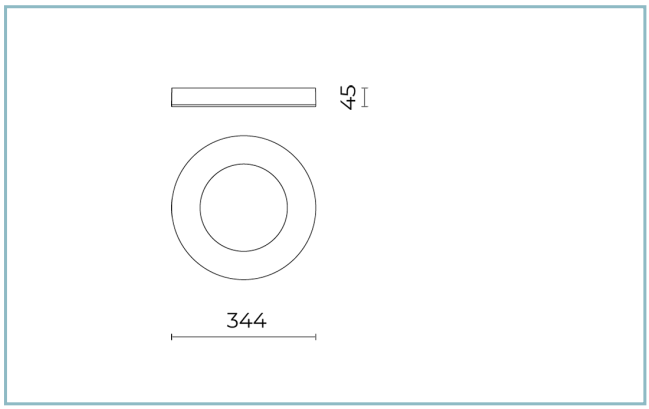

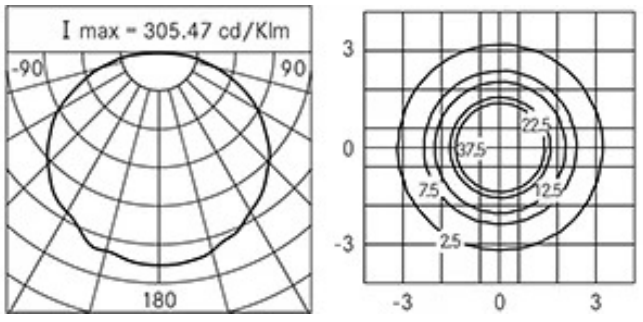

Données de performance*	
Flux de sources:	1695 lm
Source d'alimentation:	19 W
Efficacité de la source:	89 lm/W
Flux de luminaires:	870 lm
Puissance du luminaire:	21 W
Efficacité des luminaires:	41 lm/W
Catégorie d'indice d'éblouissement:	D6

Système optique

- Source : LED
- Température de couleur: 2700 K
- Indice de rendu des couleurs (CRI): ≥ 80
- Consistance couleur (SDCM): ≤ 3
- Type d'optique: rotosymétrique extensive
- Durée de vie de l'unité optique: >60.000h @Ta25°C L80B10
- Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP

Références normatives

- EN60598-1 /EN60598-2-1 / EN60598-2-2 / EN62471 / EN61547

Installation et maintenance

- Installation: plafond / mur
- Ø câble d'alimentation: ≤ 9 mm
- Presse-étoupe: DG-MS 16

Matériaux

- Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)
- Lentilles: polycarbonate
- Joints: silicone antivieillissement
- Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques

Couleurs

Blanc RAL9003	Code: **06EK1H2380D**

Fiche produit
Rev. 17/01/2023

Ekleipsis Encastrable Plafond
Taille: medium
Température de couleur: 2700 K
Type d'optique: rotosymétrique extensive

06EK1H2380D
Couleur : Blanc RAL9003

Compléments

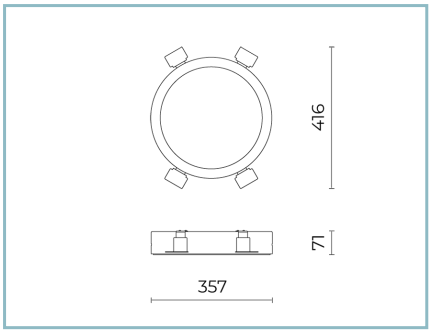

06EK901J

Kit appareil encastrable EKLEIPSIS MEDIUM
pour plafonds en plaques de plâtre

NOTES
*Données sur les performances
Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.
Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales
Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.
Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.