



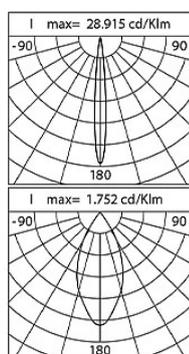

### Caractéristiques générales

Description:	projecteur à LED
Classe d'isolation:	classe III
Tension nominale:	24Vdc
Degré de protection:	IP66
Protection contre les chocs:	IK07
Facteur de puissance:	> 0.9
Température ambiante Ta:	-30°C +50°C
Poids:	4.7 kg
Surface exposée maximale:	0.13 m <sup>2</sup>
Surface latérale exposée:	0.13 m <sup>2</sup>
Driver:	distant (à commander séparément)
Marques et certifications:	CE

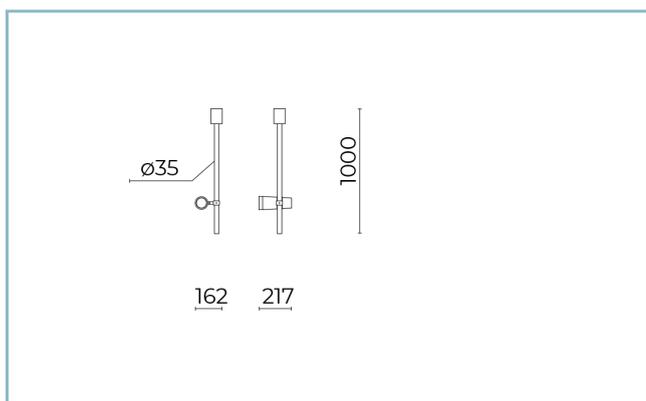

Données de performance*	TW_2200		TW_4000	
	K - 10°	K - 10°	K - 45°	K - 45°
Courant de la LED:	500 mA	500 mA	500 mA	500 mA
Flux de sources:	340 lm	385 lm	340 lm	385 lm
Source d'alimentation:	2.75 W	2.75 W	2.75 W	2.75 W
Efficacité de la source:	124 lm/W	140 lm/W	124 lm/W	140 lm/W
Flux de luminaires:	65 lm	75 lm	125 lm	140 lm
Puissance du luminaire:	6 W	6 W	6 W	6 W
Efficacité des luminaires:	11 lm/W	13 lm/W	21 lm/W	23 lm/W
Catégorie d'indice d'éblouissement:	D6	D6	D6	D6

**Fiche produit**

13/02/2024

**Kono zoom Ceiling**

Taille: 1000mm

Options: DALI

Température de couleur: TW 2200K - 4000 K

Type d'optique: 10°+40°

**06KN2A4506C7G8HS6**

Couleur : Sablé 100 Noir

**Système optique**

Source : LED

Température de couleur: TW 2200K - 4000 K

Indice de rendu des couleurs (CRI):  $\geq 80$ Consistance couleur (SDCM):  $\leq 3$ 

Type d'optique: 10°+40°

Durée de vie de l'unité optique: &gt;60.000h @Ta25°C L90B10

Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP

**Références normatives**

EN60598-1 / EN62471 / EN61547

**Installation et maintenance**

Installation: sol/Plafond

Diamètre du mât:  $\varnothing$  76mmInclinaison: +359°,  $\pm 15^\circ$ , Réglage continu du système d'orientation et de blocage**Réglage du Flux**

Standard

Contrôle DALI

X

**Matériaux**

Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre &lt; 1%)

Joints: silicone expansé antivieillissement

Vis: acier INOX AISI 304

Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques


**Couleurs**

■ Sablé 100 Noir

Code:


**06KN2A4506C7G8HS6**

## Compléments

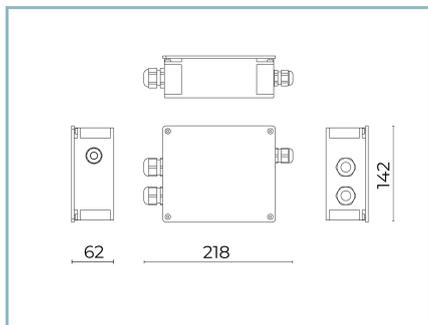


06KI905X0

D9 Kit de connexion

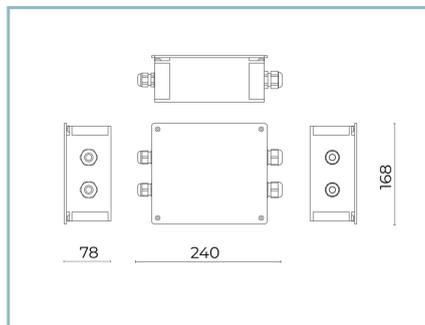

06KI906X0

Kit de connexion D10

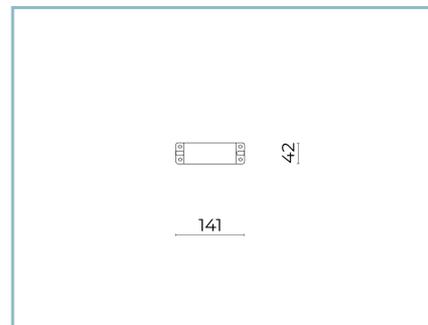

06KI908X0

Kit d'entraînement D12

## NOTES

\*Données sur les performances

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.