



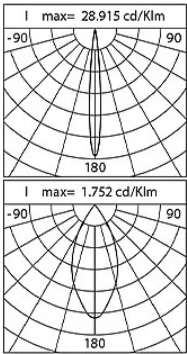

Caractéristiques générales

Description:	projecteur à LED
Classe d'isolation:	classe III
Tension nominale:	24Vdc
Degré de protection:	IP66
Protection contre les chocs:	IK07
Facteur de puissance:	> 0.9
Température ambiante Ta:	-30°C +50°C
Poids:	1.6 kg
Surface exposée maximale:	0.04 m²
Surface latérale exposée:	0.04 m²
Driver:	distant (à commander séparément)
Marques et certifications:	CE

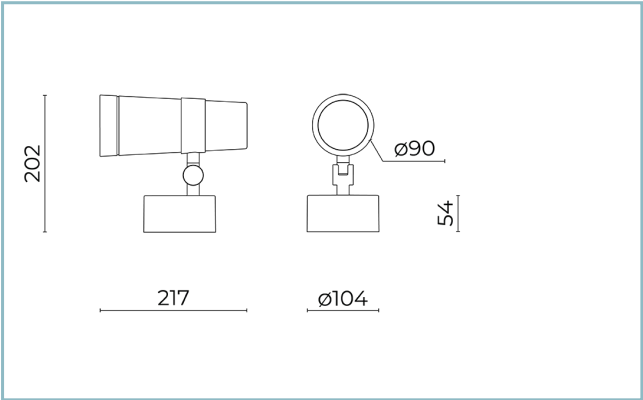

Données de performance*	TW_2200	TW_4000	TW_2200	TW_4000
	K - C10°	K - C10°	K - C45°	K - C45°
Courant de la LED:	500 mA	500 mA	500 mA	500 mA
Flux de sources:	340 lm	385 lm	340 lm	385 lm
Source d'alimentation:	2.75 W	2.75 W	2.75 W	2.75 W
Efficacité de la source:	124 lm/W	140 lm/W	124 lm/W	140 lm/W
Flux de luminaires:	65 lm	75 lm	125 lm	140 lm
Puissance du luminaire:	6 W	6 W	6 W	6 W
Efficacité des luminaires:	11 lm/W	13 lm/W	21 lm/W	23 lm/W
Catégorie d'indice d'éblouissement:	D6	D6	D6	D6

Fiche produit 13/02/2024	Kono zoom Flood Options: DALI Température de couleur: TW 2200K - 4000 K Type d'optique: 10°+40°	06KN1A4506C7G8HS6 Couleur : Sablé 100 Noir
------------------------------------	---	--

Système optique	Réglage du Flux	Standard
Source : LED	Contrôle DALI	X
Température de couleur: TW 2200K - 4000 K		
Indice de rendu des couleurs (CRI): ≥ 80		
Consistance couleur (SDCM): ≤ 3	Matériaux	
Type d'optique: 10°+40°	Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)	
Durée de vie de l'unité optique: >60.000h @Ta25°C L90B10	Joints: silicone expansé antiviellissement	
Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP	Vis: acier INOX AISI 304	
Références normatives	Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques	
EN60598-1 / EN62471 / EN61547		
Installation et maintenance	Couleurs	
Installation: plafond / mur / sol	■ Sablé 100 Noir	Code: 06KN1A4506C7G8HS6
Inclinaison: +359°, -60° +90°, Réglage continu du système d'orientation et de blocage		

Fiche produit

13/02/2024

Kono zoom Flood


Options: DALI

Température de couleur: TW 2200K - 4000 K

Type d'optique: 10°+40°


06KN1A4506C7G8HS6

Couleur : Sablé 100 Noir

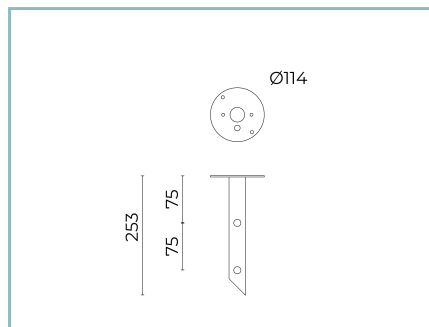Compléments


06KN900C0

Piquet d'enfouissement

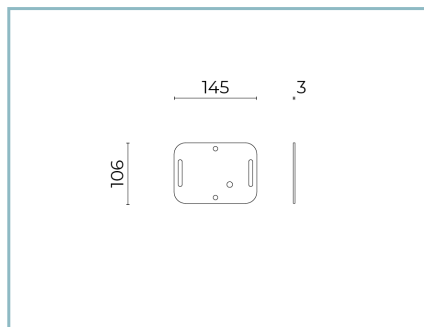


06KN901C0

Courroie d'arbre

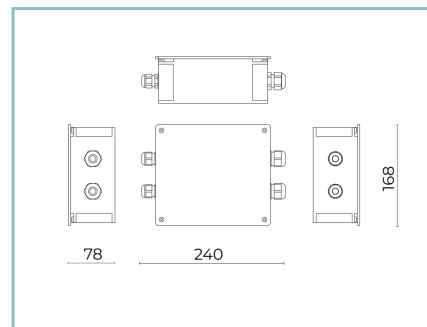


06KI906X0

D10 Kit connexion

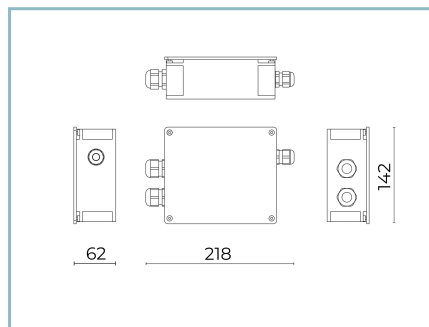

06KI905X0

D9 Kit connexion

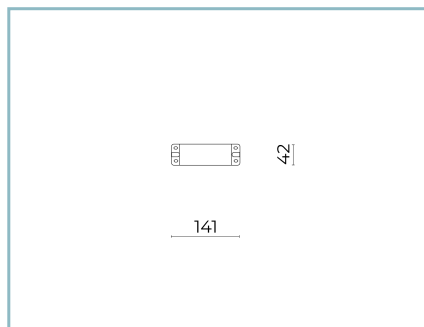

06KI908X0

D12 Kit Driver

NOTES***Données sur les performances**

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.