



### Caractéristiques générales

Description: borne à LED

Classe d'isolation: classe II

Tension nominale: 220-240 V 50/60 Hz

Degré de protection: IP66

Protection contre les chocs: IK08

Facteur de puissance: > 0.9

Température ambiante Ta: -30°C +50°C


Poids: 6.00 kg

Surface exposée maximale: 0,2 m<sup>2</sup>


Surface latérale exposée: 0,07 m<sup>2</sup>

Driver: intégré

Marques et certifications: CE

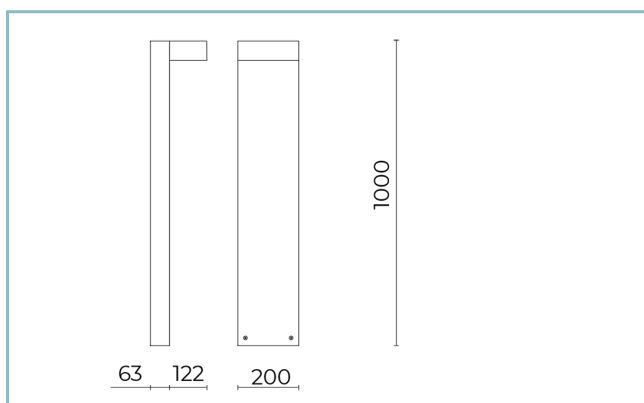

AS-D Bollard

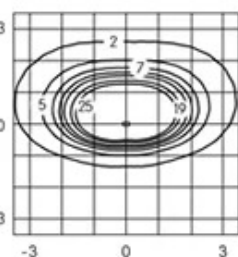

H 1000

### Données de performance\*

Flux de sources:	685 lm
Source d'alimentation:	7 W
Efficacité de la source:	98 lm/W
Flux de luminaires:	500 lm
Puissance du luminaire:	8 W
Efficacité des luminaires:	63 lm/W

**Fiche produit**

Rev. 17/01/2023

**Lit xs Bollard**Options: Lit xs bollard h.1000  
Température de couleur: 4000 K  
Type d'optique: AS-D**06LX3A20C5C**

Couleur : Sablé 100 Noir

**Système optique**

Source : LED

Température de couleur: 4000 K

Indice de rendu des couleurs (CRI):  $\geq 80$ Consistance couleur (SDCM):  $\leq 3$ 

Type d'optique: AS-D

Durée de vie de l'unité optique: &gt;100.000h @Ta25°C L80B10

Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

**Références normatives**

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN62471 / EN61547

**Installation et maintenance**

Installation: sol

Correction de: Plaque de fixation

**Réglage du Flux**Sur  
demande

Contrôle DALI

X

**Matériaux**Corps: Fût du mât: alliage d'aluminium extrudé  
UNI6060/T6, Corp: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé  
sous pression (contenu de cuivre < 1 %)

Écran: verre plat trempé 5 mm confort

Lentilles: PMMA haute transparence

Joints: silicone expansé antiviellissement


Vis: acier INOX AISI 304

Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en  
poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une  
excellente résistance aux agents atmosphériques**Couleurs**

■ Sablé 100 Noir

Code: **06LX3A20C5C**


## Compléments obligatoires

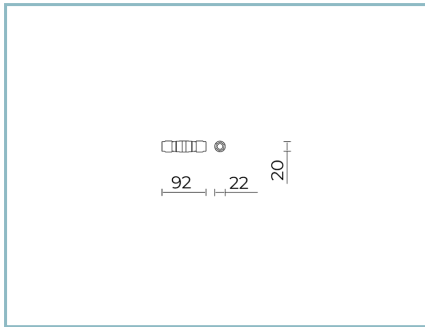

06KS918C0


B137 Connecteur à 2 voies IP68

## Compléments optionnels

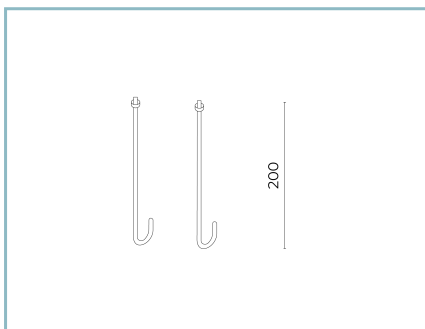

06LT931J0

B168 Tiges de scellement  
L=200 mm.

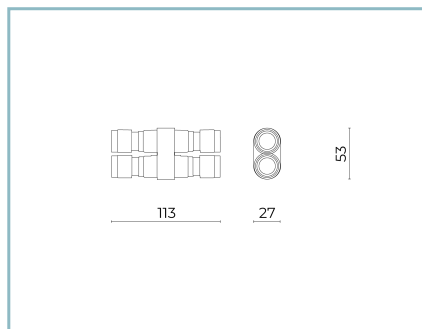

06KS909C0

B89 Connecteur à 4 voies IP68

## NOTES

\*Données sur les performances

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.