



Caractéristiques générales

Description: appareil à LED pour l'éclairage de parcours et d'espaces urbains

Classe d'isolation: classe II

Tension nominale: 220-240 V 50 Hz

Degré de protection: IP66

Protection contre les chocs: IK08

Facteur de puissance: > 0.9

Température ambiante Ta: -30°C +50°C

Poids: 2.00 kg

Surface exposée maximale: 0,027 m²

Surface latérale exposée: 0,027 m²


Driver: intégré

Marques et certifications: CE



Données de performance*

Courant de la LED:	500 mA
Flux de sources:	1730 lm
Source d'alimentation:	17 W
Efficacité de la source:	102 lm/W
Flux de luminaires:	1210 lm
Puissance du luminaire:	20 W
Efficacité des luminaires:	61 lm/W
Catégorie d'indice d'éblouissement:	D6

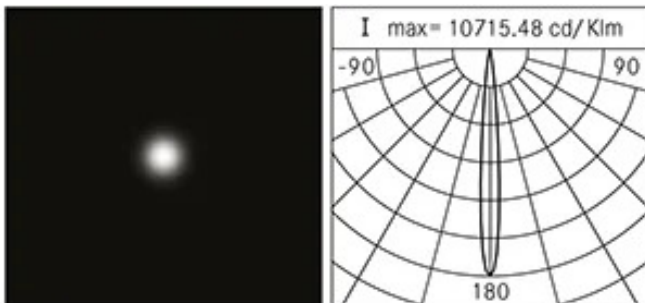

Fiche produit
Rev. 27/09/2023**Omikron Pole**
Options: pour mâts de Ø 60 - 76 mm
Température de couleur: 2700 K
Type d'optique: C 10° Narrow Beam**06OM1A148A8C**
Couleur : Sablé 100 Noir**Système optique**

Source : CoB LED

Température de couleur: 2700 K

Indice de rendu des couleurs (CRI): ≥ 90 Consistance couleur (SDCM): ≤ 3

Type d'optique: C 10° Narrow Beam

Durée de vie de l'unité optique: >60.000h @Ta25°C L80B10

Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Catégorie d'intensité lumineuse: G*6

Références normatives

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

Installation et maintenance

Installation: côté-mât

Diamètre du mât: Ø 60 - 76 mm

Inclinaison: -90° à + 45°, Réglage continu du système d'orientation et de blocage

Correction de: base de fixation fait d'alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1 %) pour mât Ø 60-76mm

Câblage: produit pré-câblé avec câble L=5m

Ø câble d'alimentation: 9 ÷ 14 mm

Presse-étoupe: M29

Compartiment de l'alimentation électrique: indépendant du groupe optique

Réglage du FluxSur
demande

Contrôle DALI

X

Matériaux

Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)

Écran: verre plat trempé

Lentilles: en technopolymère à haute transparence

Système de fixation: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)

Joints: silicone expansé antivieillessement

Vis: acier INOX AISI 304

Plaque de câblage: acier zingué

Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques

Couleurs

■ Sablé 100 Noir

Code: **06OM1A148A8C**

Compléments obligatoires



06KS918C0

B137 Connecteur à 2 voies IP68

Compléments optionnels



06KS909C0

B89 Connecteur à 4 voies IP68

NOTES

*Données sur les performances

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.