



Progetto N.

Data



#### Caratteristiche generali

Descrizione:	armatura stradale LED
Classe di isolamento:	classe II
Tensione nominale:	230 V 50 Hz
Grado di protezione IP:	IP66
Protezione contro gli urti:	IK08
Fattore di potenza:	> 0.9
Temperatura ambiente Ta:	-30°C +50°C
Peso:	11.00 kg
Superficie esposta max:	0,24 m <sup>2</sup>
Superficie esposta laterale:	0,059 m <sup>2</sup>
Protezione da sovratensioni modo comune:	10 kV
Protezione da sovratensioni modo differenziale:	10 kV
Driver:	integrato
Marchi e Certificazioni:	ENEC / CE
Garanzia:	5 anni apparecchi LED

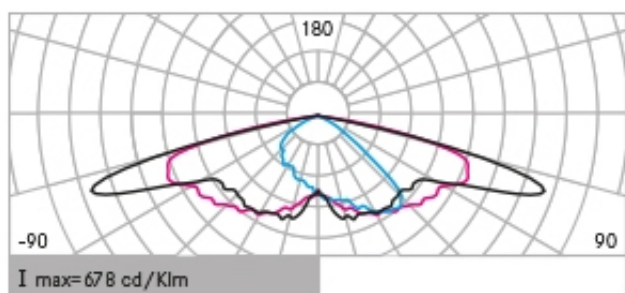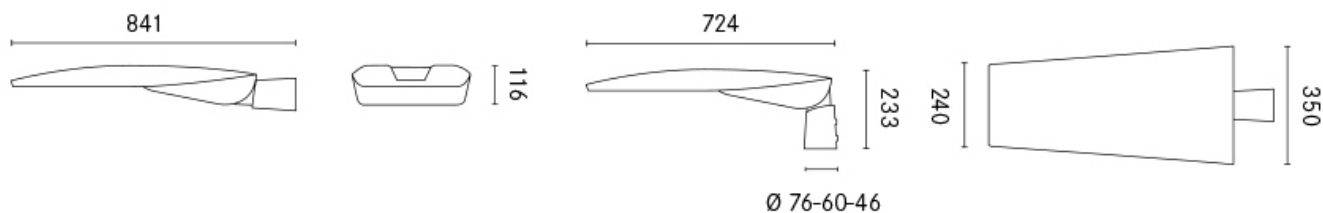

#### Dati Prestazionali

Corrente di alimentazione:	350 mA
Flusso sorgente:	8580 lm
Potenza sorgente:	54 W
Efficienza sorgente:	159 lm/W
Flusso apparecchio:	7380 lm
Potenza apparecchio:	61,5 W
Efficienza apparecchio:	120 lm/W
IPEA:	A++
Categoria indice di abbagliamento:	D5

<b>Sistema Ottico</b>
Sorgente: 54 LED
Temperatura colore: 3000 K
Indice di resa cromatica (CRI): $\geq 70$
Tipologia di ottica: stradale LT-L
Vita gruppo ottico: >100.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B20
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0 %
DLOR: 100 %
Categoria intensità luminosa: G*3
<b>Riferimenti Normativi</b>
EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

<b>Installazione e manutenzione</b>
Installazione: lato palo / braccio
Diametro pali: $\varnothing$ 46 - 60 - 76 mm
Inclinazione: testa-palo 0 + 20° (con step 5°); braccio 0 - 20° (con step 5°)
Fissaggio: N. 2 grani di fissaggio in acciaio INOX AISI 304
$\varnothing$ cavo di alimentazione: 10 ÷ 14 mm
Pressacavo: PG16
Sostituibilità piastra cablaggio: tool less
Sostituibilità gruppo ottico: tool less
Sezionatore: automatico (con sezione dei morsetti di 2,5 mm <sup>2</sup> )
Vano di alimentazione: indipendente dal gruppo ottico

<b>Regolazione di Flusso</b>	Standard	Su richiesta
Autoapprendimento mezzanotte virtuale	X	
Emissione di flusso costante (CLO)	X	
Variazione della tensione di rete	X	
Linea pilota		X
Regolazione DALI		X
Telegestione onde convogliate (PLC)		X
Telegestione wireless		X
Sensori di movimento / luminosità		X

<b>Materiali</b>
Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 46100
Schermo: vetro piano temperato 4 mm
Lenti: PMMA ad alta trasparenza
Sistema di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 46100
Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante
Viti: acciaio INOX AISI 304
Piastra di cablaggio: tecnopolimero autoestinguente V0
Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere

<b>Colori</b>	
Sablé 100 Noir	Cod. <b>01K12F4396CHM4</b>
Sablé 100 Noir	Cod. <b>01K12F4096CHM4</b>
grigio RAL9006	Cod. <b>01K12F4396AHM4</b>
Sablé 100 Noir	Cod. <b>01K12F4596CHM4</b>
grigio RAL9006	Cod. <b>01K12F4596AHM4</b>
grigio RAL9006	Cod. <b>01K12F4096AHM4</b>

NOTE

Le caratteristiche del prodotto elencate sono soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.  
I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali.  
Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.