Scheda Prodotto
29/12/2023

Bamboo mini Grazer
Temperatura colore: 2700 K
Tipologia di ottica: RS-D 360° Rotosymmetric Diffused Beam

06BM0C4380CV
Colore: Sablé 100 Noir

Caratteristiche generali

Descrizione: prodotto per installazione a parete/terra
Classe d'isolamento: classe III
Tensione nominale: 24 Vdc
Grado di protezione: IP65
Protezione contro gli urti: IK10
Fattore di potenza: > 0.90
Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
Peso: 0.8 kg
Superficie esposta max: 0.015 m²
Superficie esposta laterale: 0.015 m²
Driver: remoto
Marchi e Certificazioni: CE



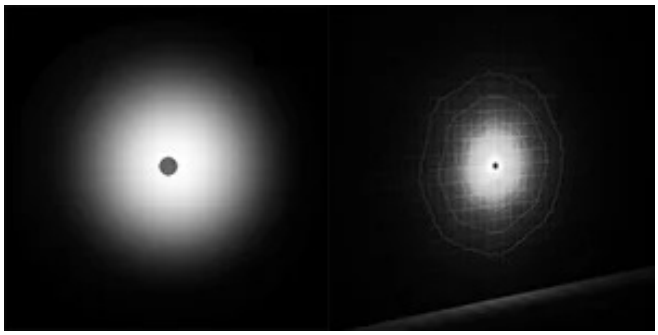

Dati Prestazionali*

Corrente LED:	350 mA
Flusso sorgente:	935 lm
Potenza sorgente:	5.8 W
Efficienza sorgente:	161 lm/W
Flusso apparecchio:	425 lm
Potenza apparecchio:	7.6 W
Efficienza apparecchio:	56 lm/W
Categoria indice di abbagliamento:	D0

Cariboni group

Sistema Ottico

Sorgente: LED

Temperatura colore: 2700 K

Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80

Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 3

Tipologia di ottica: RS-D 360° Rotosymmetric Diffused Beam

Vita gruppo ottico: >100.000h @Ta25°C L80B10

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Riferimenti Normativi

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

Installazione e manutenzione

Installazione: parete, terra

Ø cavo di alimentazione: 3 ÷ 7 mm

Pressacavo: M12

Materiali

Corpo: corpo, collimatore e flangia di base in pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto rame < 1%)

Lenti: policarbonato opale diffondente

Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante

Viti: acciaio INOX

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

Colori

Sablé 100 Noir	Codice: **06BM0C4380CV**

Complementi opzionali

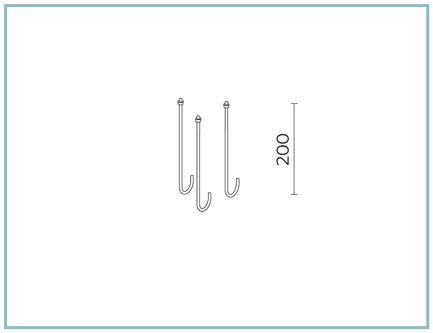

06PY999X0

Kit tirafondi
L=200 mm.

NOTE
*Dati prestazionali
I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.
I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali
Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.
Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.