



### Caratteristiche generali

Descrizione: apparecchio LED per l'illuminazione di facciate, percorsi e spazi urbani

Classe d'isolamento: Classe III

Tensione nominale: 24 Vdc

Grado di protezione: IP66

Protezione contro gli urti: IK07

Dispositivo di protezione surge: integrato 2kV-4kV

Fattore di potenza: > 0.95

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 4.5 kg

Superficie esposta max: 0.04 m<sup>2</sup>


Superficie esposta laterale: 0.021 m<sup>2</sup>

Protezione da sovratensioni modo comune: 2 kV

Protezione da sovratensioni modo differenziale: 4 kV

Driver: remoto (da ordinare separatamente)

Marchi e Certificazioni: CE

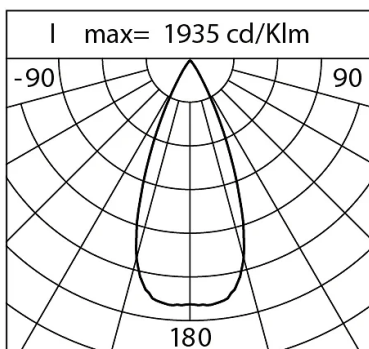

### Dati Prestazionali\*

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Flusso sorgente:        | 1910 lm |
| Potenza sorgente:       | 20 W    |
| Efficienza sorgente:    | 96 lm/W |
| Flusso apparecchio:     | 1445 lm |
| Potenza apparecchio:    | 22 W    |
| Efficienza apparecchio: | 66 lm/W |

**Scheda Prodotto**

30/07/2024

**Kinetic Ceiling**

Taglia: Monoemissione  
Temperatura colore: TW 2200 K - 4000 K  
Tipologia di ottica: W40°

**06KI3C0506C12CHS6**

Colore: Sablé 100 Noir

**Sistema Ottico**

Sorgente: 5 LED

Temperatura colore: TW 2200 K - 4000 K

Indice di resa cromatica (CRI):  $\geq 80$ Consistenza cromatica (SDCM):  $\leq 3$ 

Tipologia di ottica: W40°

Vita gruppo ottico: &gt;60.000 h @ Ta 25°C L80B10

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

BUG rating: B2-U0-G0

**Riferimenti Normativi**

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN61547 / EN62471 / EN55015 /  
EN61000-3-2 / EN61000-3-3

**Installazione e manutenzione**

Installazione: terra

Inclinazione: -90° +130° in regolazione continua

Ø cavo di alimentazione: 7 ÷ 13 mm

Pressacavo: M20

Vano di alimentazione: indipendente dal gruppo ottico

**Regolazione di flusso**

Standard

Regolazione DALI

X

**Materiali**

Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame &lt; 1%)

Schermo: vetro piano temprato 4 mm

Lenti: PMMA ad alta trasparenza

Guarnizioni: silicone antinvecchiante

Viti: acciaio INOX AISI 304

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

**Colori**

■ Sablé 100 Noir

Codice:

**06KI3C0506C12CHS6**

**Scheda Prodotto**

30/07/2024

**Kinetic Ceiling**

Taglia: Monoemissione

Temperatura colore: TW 2200 K - 4000 K

Tipologia di ottica: W40°

**06KI3C0506C12CHS6**

Colore: Sablé 100 Noir

**Complementi obbligatori**

06KI905X0

D9 Kit dimmer RGBW - TW DALI 1  
modulo

06KI908X0

D12 Driver 60W 24V IP67 KINETIC-  
M/KONO RGBW-TW**Complementi opzionali**

06KI912X0

Kit cavo 3m KINETIC/KONO RGBW-TW



06KI913X0

Kit cavo 5m KINETIC/KONO RGBW-TW



06KI914X0

Kit cavo 9m KINETIC/KONO RGBW-TW

**NOTE****\*Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

**Dati generali**

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.