






Caratteristiche generali

- Descrizione: apparecchio LED per l'illuminazione di facciate, percorsi e spazi urbani
- Classe d'isolamento: Classe II
- Tensione nominale: 220-240 V 50/60 Hz
- Grado di protezione: IP66
- Protezione contro gli urti: IK07
- Dispositivo di protezione surge: integrato 2kV-4kV
- Fattore di potenza: > 0.95
- Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
- Peso: 6.2 kg
- Superficie esposta max: 0.04 m²
- Superficie esposta laterale: 0.021 m²
- Protezione da sovratensioni modo comune: 2 kV
- Protezione da sovratensioni modo differenziale: 4 kV
- Driver: integrato
- Marchi e Certificazioni: CE

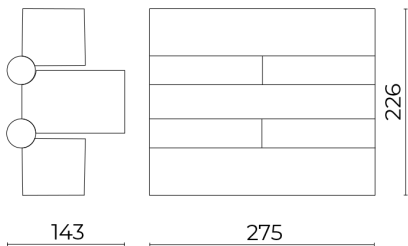

Dati Prestazionali*	W40_UP	ELL50x18_DOWN
Flusso sorgente:	2060 lm	2060 lm
Potenza sorgente:	16 W	16 W
Efficienza sorgente:	129 lm/W	129 lm/W
Flusso apparecchio:	1500 lm	1500 lm
Potenza apparecchio:	18 W	18 W
Efficienza apparecchio:	86 lm/W	86 lm/W

Scheda Prodotto 30/07/2024	Kinetic Wall Taglia: Biemissione Temperatura colore: 3000 K Tipologia di ottica: W40° + ELL50°x18°	06KI4E01209C28UHL Colore: Corten
--------------------------------------	--	--

Sistema Ottico	Regolazione di flusso	Standard
Sorgente: 10 LED	Regolazione DALI	X
Temperatura colore: 3000 K		
Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80		
Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 3	Materiali	
Tipologia di ottica: W40° + ELL50°x18°	Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)	
Vita gruppo ottico: >60.000 h @ Ta 25°C L80B10	Schermo: vetro piano temprato 4 mm	
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP	Lenti: PMMA ad alta trasparenza	
ULOR: 0%	Guarnizioni: silicone antinvecchiante	
DLOR: 100%	Viti: acciaio INOX AISI 304	
Riferimenti Normativi	Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici	
EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN61547 / EN62471 / EN55015 / EN61000-3-2 / EN61000-3-3		
Installazione e manutenzione	Colori	
Installazione: soffitto	 Corten	Codice: 06KI4E01209C28UHL
Inclinazione: -90° +130° in regolazione continua		
Ø cavo di alimentazione: 7 ÷ 13 mm		
Pressacavo: M20		
Vano di alimentazione: indipendente dal gruppo ottico		

Scheda Prodotto

30/07/2024

Kinetic Wall


Taglia: Biemissione

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: W40° + ELL50°x18°


06KI4E01209C28UHL

Colore: Corten

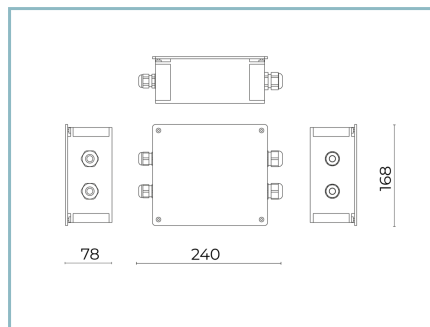Complementi


06KI906X0

D10 Kit connessione

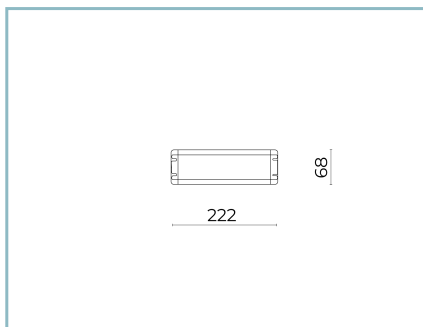


06KI909X0

D13 Kit driver

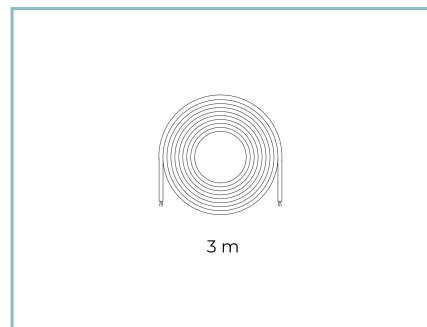


06KI912X0

Kit cavo

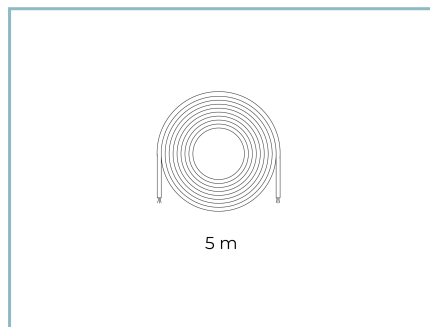


06KI913X0

Kit cavo

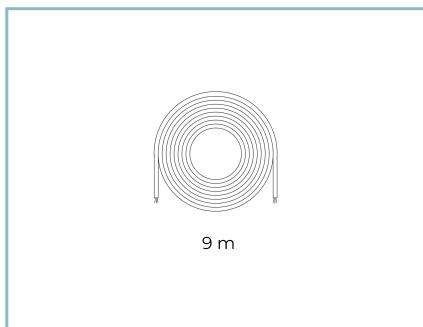

06KI914X0

Kit cavo

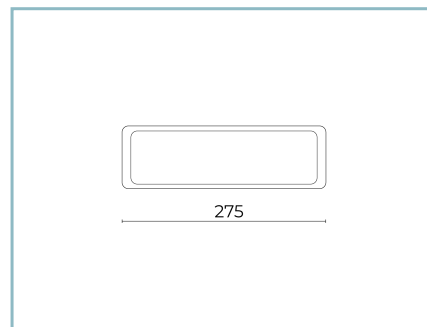

06KI911X0

Distanziale a muro

NOTE***Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.