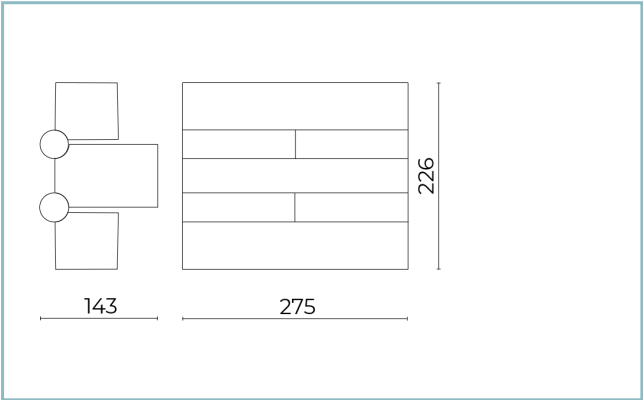


### Caratteristiche generali

- Descrizione: apparecchio LED per l'illuminazione di facciate, percorsi e spazi urbani
- Classe d'isolamento: Classe III
- Tensione nominale: 24 Vdc
- Grado di protezione: IP66
- Protezione contro gli urti: IK07
- Dispositivo di protezione surge: integrato 2kV-4kV
- Fattore di potenza: > 0.95
- Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
- Peso: 6.2 kg
- Superficie esposta max: 0.04 m<sup>2</sup>
- Superficie esposta laterale: 0.021 m<sup>2</sup>
- Protezione da sovratensioni modo comune: 2 kV
- Protezione da sovratensioni modo differenziale: 4 kV
- Driver: remoto (da ordinare separatamente)
- Marchi e Certificazioni: CE

| Dati Prestazionali*     | G30x18_UP | G30x18_DOWN |
|-------------------------|-----------|-------------|
| Flusso sorgente:        | 1820 lm   | 1820 lm     |
| Potenza sorgente:       | 20 W      | 20 W        |
| Efficienza sorgente:    | 91 lm/W   | 91 lm/W     |
| Flusso apparecchio:     | 1225 lm   | 1225 lm     |
| Potenza apparecchio:    | 21 W      | 21 W        |
| Efficienza apparecchio: | 58 lm/W   | 58 lm/W     |

**Scheda Prodotto**

30/07/2024

**Kinetic Wall**

Taglia: Biemissione

Temperatura colore: RGBW - 3000 K

Tipologia di ottica: G30°x18° + G30°x18°

**06KI4E050RC11CHS5**

Colore: Sablé 100 Noir

**Sistema Ottico**

Sorgente: 10 LED

Temperatura colore: RGBW - 3000 K

Indice di resa cromatica (CRI):  $\geq 80$ Consistenza cromatica (SDCM):  $\leq 3$ 

Tipologia di ottica: G30°x18° + G30°x18°

Vita gruppo ottico: &gt;60.000 h @ Ta 25°C L80B10

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

**Riferimenti Normativi**EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN61547 / EN62471 / EN55015 /  
EN61000-3-2 / EN61000-3-3**Installazione e manutenzione**

Installazione: soffitto

Inclinazione: -90° +130° in regolazione continua

Ø cavo di alimentazione: 7 ÷ 13 mm

Pressacavo: M20

Vano di alimentazione: indipendente dal gruppo ottico

**Regolazione di flusso**

Standard

Regolazione DALI

X

**Materiali**Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100  
(contenuto di rame < 1%)

Schermo: vetro piano temprato 4 mm

Lenti: PMMA ad alta trasparenza

Guarnizioni: silicone antinvecchiante

Viti: acciaio INOX AISI 304

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di  
poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli  
agenti atmosferici**Colori**

■ Sablé 100 Noir

Codice: **06KI4E050RC11CHS5**

**Scheda Prodotto**

30/07/2024

**Kinetic Wall**


Taglia: Biemissione

Temperatura colore: RGBW - 3000 K

Tipologia di ottica: G30°x18° + G30°x18°


**06KI4E050RC11CHS5**

Colore: Sablé 100 Noir

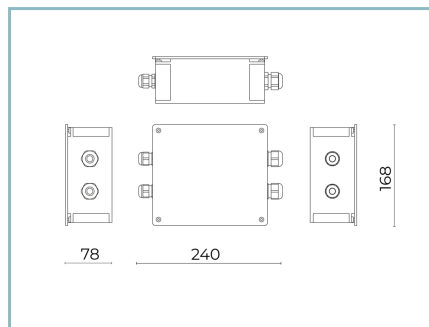**Complementi**


06KI906X0

D10 Kit connessione

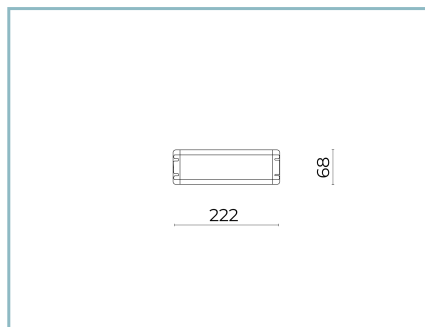


06KI909X0

D13 Kit driver

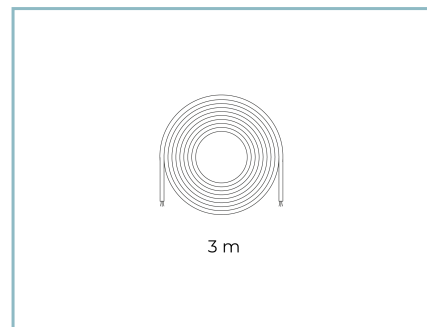


06KI912X0

Kit cavo

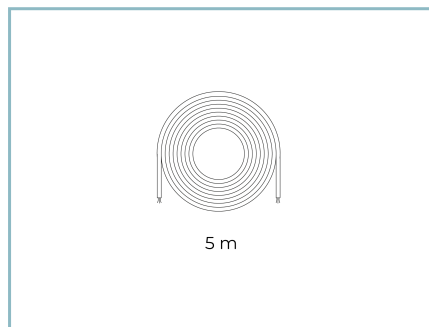


06KI913X0

Kit cavo

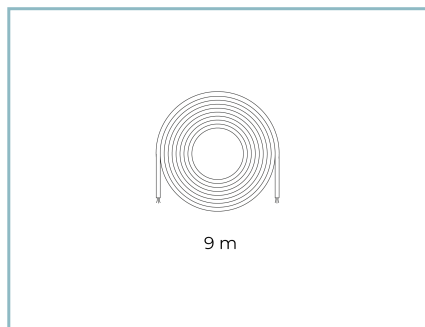

06KI914X0

Kit cavo

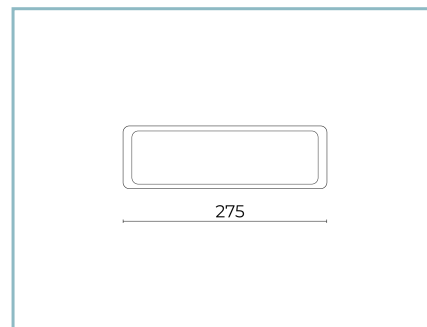

06KI911X0

Distanziale a muro

**NOTE****\*Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

**Dati generali**

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.