



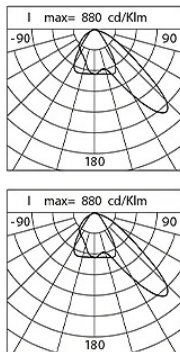

Caratteristiche generali

- Descrizione: apparecchio LED per l'illuminazione di facciate, percorsi e spazi urbani
- Classe d'isolamento: Classe III
- Tensione nominale: 24 Vdc
- Grado di protezione: IP66
- Protezione contro gli urti: IK07
- Dispositivo di protezione surge: integrato 2kV-4kV
- Fattore di potenza: > 0.95
- Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
- Peso: 6.2 kg
- Superficie esposta max: 0.04 m²
- Superficie esposta laterale: 0.021 m²
- Protezione da sovratensioni modo comune: 2 kV
- Protezione da sovratensioni modo differenziale: 4 kV
- Driver: remoto (da ordinare separatamente)
- Marchi e Certificazioni: CE

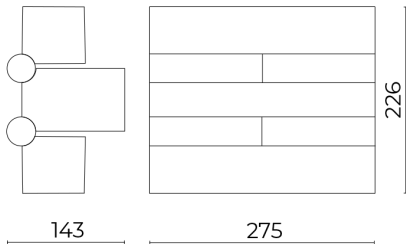

Dati Prestazionali*	AS-D90_UP	AS-D90_DOWN
Flusso sorgente:	1820 lm	1820 lm
Potenza sorgente:	20 W	20 W
Efficienza sorgente:	91 lm/W	91 lm/W
Flusso apparecchio:	960 lm	960 lm
Potenza apparecchio:	21 W	21 W
Efficienza apparecchio:	46 lm/W	46 lm/W

Scheda Prodotto

30/07/2024

Kinetic Wall

Taglia: Biemissione
Temperatura colore: RGBW - 3000 K
Tipologia di ottica: AS-D90°x45° + AS-D90°x45°

06KI4E050RC16DHS5

Colore: Bianco RAL9003

Sistema Ottico

Sorgente: 10 LED
Temperatura colore: RGBW - 3000 K
Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80
Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 3
Tipologia di ottica: AS-D90°x45° + AS-D90°x45°
Vita gruppo ottico: >60.000 h @ Ta 25°C L80B10
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%
DLOR: 100%

Riferimenti Normativi

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN61547 / EN62471 / EN55015 / EN61000-3-2 / EN61000-3-3

Installazione e manutenzione

Installazione: soffitto
Inclinazione: -90° +130° in regolazione continua
Ø cavo di alimentazione: 7 ÷ 13 mm
Pressacavo: M20
Vano di alimentazione: indipendente dal gruppo ottico

Regolazione di flusso

Regolazione DALI	Standard X
------------------	---------------

Materiali

Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)
Schermo: vetro piano temprato 4 mm
Lenti: PMMA ad alta trasparenza
Guarnizioni: silicone antinvecchiante
Viti: acciaio INOX AISI 304
Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

Colori

 Bianco RAL9003	Codice: 06KI4E050RC16DHS5
--	-------------------------------------

Scheda Prodotto

30/07/2024

Kinetic Wall

Taglia: Biemissione

Temperatura colore: RGBW - 3000 K

Tipologia di ottica: AS-D90°x45° + AS-D90°x45°

06KI4E050RC16DHS5

Colore: Bianco RAL9003

Complementi

06KI906X0

D10 Kit connessione



06KI909X0

D13 Kit driver



06KI912X0

Kit cavo



06KI913X0

Kit cavo



06KI914X0

Kit cavo



06KI911X0

Distanziale a muro

NOTE***Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.