13/02/2024

Kono zoom Ceiling

Taglia: 1000mm Opzioni: DALI Temperatura colore: 4000 K Tipologia di ottica: 10°+45° 06KN2A430C7G8

Colore: Sablé 100 Noir / Champagne



Caratteristiche generali

Descrizione: proiettore LED

Classe d'isolamento: classe III

Tensione nominale: 24Vdc

Grado di protezione: IP66

Protezione contro gli urti: IK07

Fattore di potenza: > 0.9

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C


Peso: 4.7 kg

Superficie esposta max: 0.13 m²

Superficie esposta laterale: 0.13 m²

Driver: remoto (da ordinare separatamente)

Marchi e Certificazioni: CE

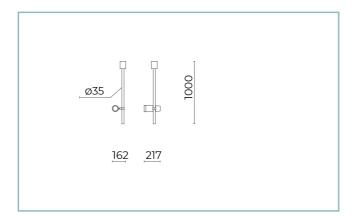

I max= 28.915 cd/Klm			
-90 90			
KXTIITXX			
XTHX			
180			
I max= 1.752 cd/Klm			
-90 90			
XXMMXXX			
XXXXX			
NAHA N			
VIII			
180			

Dati Prestazionali*	4000 K - 10°	4000 K - 45°
Corrente LED:	24 mA	24 mA
Flusso sorgente:	970 lm	970 lm
Potenza sorgente:	8.5 W	8.5 W
Efficienza sorgente:	114 lm/W	114 lm/W
Flusso apparecchio:	170 lm	310 lm
Potenza apparecchio:	8.5 W	8.5 W
Efficienza apparecchio:	20 lm/W	36 lm/W
Categoria indice di abbagliamento:	D6	D6

Scheda Prodotto

13/02/2024

Kono zoom Ceiling

Taglia: 1000mm Opzioni: DALI Temperatura colore: 4000 K Tipologia di ottica: 10°+45° 06KN2A430C7G8

Colore: Sablé 100 Noir / Champagne

Sistema Ottico

Sorgente: LED

Temperatura colore: 4000 K

Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80

Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 3

Tipologia di ottica: 10°+45°

Vita gruppo ottico: >60.000h @Ta25°C L90B10

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

Riferimenti Normativi

EN60598-1 / EN62471 / EN61547

Installazione e manutenzione

Installazione: terra/soffitto

Diametro pali: Ø 76mm

Inclinazione: +359°, ±15°, sistema di puntamento e blocco in

regolazione continua

Regolazione di flussoStandardRegolazione DALIX

Materiali

Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)

Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante

Viti: acciaio INOX AISI 304

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

Colori

Sablé 100 Noir / Champagne Codice: **06KN2A430C7G8**



Scheda Prodotto


13/02/2024


Kono zoom Ceiling


Taglia: 1000mm Opzioni: DALI Temperatura colore: 4000 K Tipologia di ottica: 10°+45° 06KN2A430C7G8

Colore: Sablé 100 Noir / Champagne

Complementi obbligatori







06KI905X0

D9 Kit connessione

06KI906X0

D10 Kit connessione

06KI908X0

D12 Kit Driver

NOTE

*Dati prestazionali

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.