

Scheda Prodotto

13/02/2024

Kono zoom Ceiling

Taglia: 1000mm

Opzioni: DALI

Temperatura colore: RGBW - 3000 K

Tipologia di ottica: 10°+45°

06KN2A450RC7G8HS5Colore: Sablé 100 Noir /
Champagne**Caratteristiche generali**

Descrizione: proiettore LED

Classe d'isolamento: classe III

Tensione nominale: 24Vdc

Grado di protezione: IP66

Protezione contro gli urti: IK07

Fattore di potenza: > 0.9

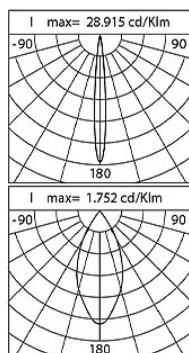
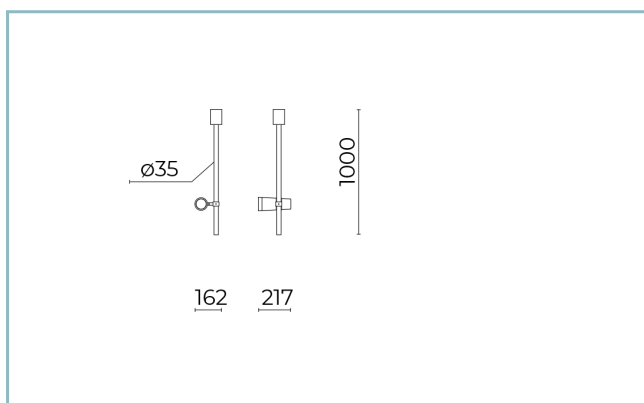
Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 4.7 kg

Superficie esposta max: 0.13 m²Superficie esposta laterale: 0.13 m²

Driver: remoto (da ordinare separatamente)

Marchi e Certificazioni: CE

**Dati Prestazionali***

	RGBW - 10°	RGBW - 45°
Corrente LED:	500 mA	500 mA
Flusso sorgente:	470 lm	470 lm
Potenza sorgente:	6.2 W	6.2 W
Efficienza sorgente:	76 lm/W	76 lm/W
Flusso apparecchio:	100 lm	195 lm
Potenza apparecchio:	6 W	6 W
Efficienza apparecchio:	17 lm/W	33 lm/W
Categoria indice di abbagliamento:	D6	D6

Scheda Prodotto

13/02/2024

Kono zoom Ceiling

Taglia: 1000mm

Opzioni: DALI

Temperatura colore: RGBW - 3000 K

Tipologia di ottica: 10°+45°

06KN2A450RC7G8HS5Colore: Sablé 100 Noir /
Champagne**Sistema Ottico**

Sorgente: LED

Temperatura colore: RGBW - 3000 K

Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80 Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 3

Tipologia di ottica: 10°+45°

Vita gruppo ottico: >60.000h @Ta25°C L90B10

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

Riferimenti Normativi

EN60598-1 / EN62471 / EN61547

Installazione e manutenzione

Installazione: terra/soffitto

Diametro pali: Ø 76mm

Inclinazione: +359°, ±15°, sistema di puntamento e blocco in
regolazione continua**Regolazione di flusso**

Standard

Regolazione DALI

X

MaterialiCorpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100
(contenuto di rame < 1%)

Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante

Viti: acciaio INOX AISI 304

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di
poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli
agenti atmosferici**Colori**■ Sablé 100 Noir /
Champagne

Codice:

06KN2A450RC7G8HS5

Scheda Prodotto

13/02/2024

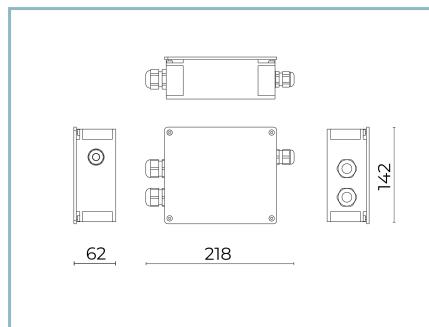
Kono zoom Ceiling

Taglia: 1000mm

Opzioni: DALI

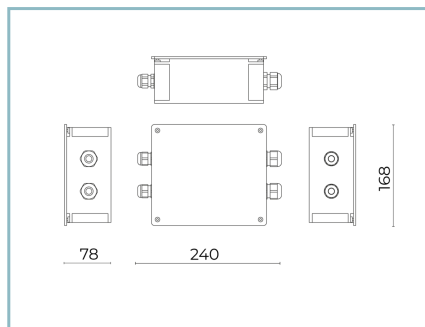
Temperatura colore: RGBW - 3000 K

Tipologia di ottica: 10°+45°

06KN2A450RC7G8HS5Colore: Sablé 100 Noir /
Champagne**Complementi obbligatori**

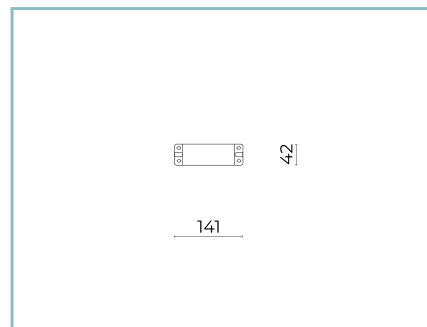
06KI905X0

D9 Kit connessione



06KI906X0

D10 Kit connessione



06KI908X0

D12 Kit Driver

NOTE***Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.