





### Caratteristiche generali

Descrizione:	bollard LED
Classe d'isolamento:	classe II
Tensione nominale:	220-240 V 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP66
Protezione contro gli urti:	IK08
Fattore di potenza:	> 0.9
Temperatura ambiente Ta:	-30°C +50°C
Peso:	4.00 kg
Superficie esposta max:	0,1 m <sup>2</sup>
Superficie esposta laterale:	0,04 m <sup>2</sup>
Driver:	DALI integrato
Marchi e Certificazioni:	CE

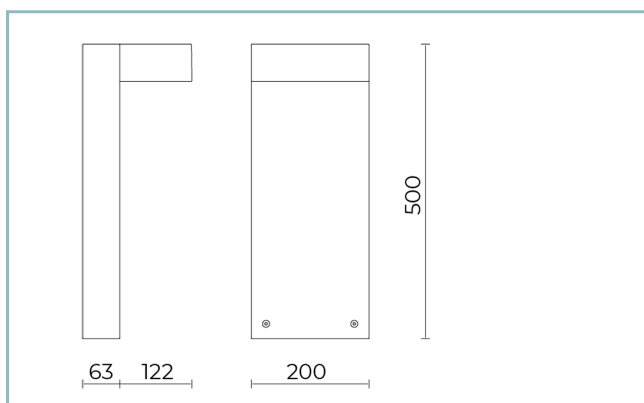

AS-D Bollard

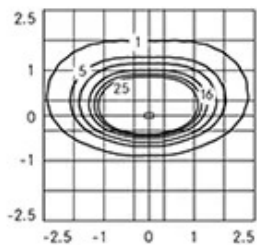

H 500

### Dati Prestazionali\*

Flusso sorgente:	640 lm
Potenza sorgente:	7 W
Efficienza sorgente:	91 lm/W
Flusso apparecchio:	480 lm
Potenza apparecchio:	8 W
Efficienza apparecchio:	60 lm/W

**Scheda Prodotto**

Rev. 17/01/2023

**Lit xs Bollard**Opzioni: Lit xs bollard h.500  
Temperatura colore: 3000 K  
Tipologia di ottica: AS-D**06LX2A29C5CHL**

Colore: Sablé 100 Noir

**Sistema Ottico**

Sorgente: LED

Temperatura colore: 3000 K

Indice di resa cromatica (CRI):  $\geq 80$ Consistenza cromatica (SDCM):  $\leq 3$ 

Tipologia di ottica: AS-D

Vita gruppo ottico: &gt;100.000h @Ta25°C L80B10

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

**Riferimenti Normativi**

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN62471 / EN61547

**Installazione e manutenzione**

Installazione: terra

Fissaggio: Piastra di fissaggio

**Regolazione di flusso**

Standard

Regolazione DALI

X

**Materiali**

Corpo: fusto palo in estrusione di lega d'alluminio UNI6060/T6, corpo portante in pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame &lt; 1%)

Schermo: vetro comfort piano temprato 5 mm

Lenti: PMMA ad alta trasparenza

Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante

Viti: acciaio INOX AISI 304

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

**Colori**

■ Sablé 100 Noir

Codice: **06LX2A29C5CHL**


## Complementi obbligatori



06KS918C0


B137 Connettore 2 vie IP68

## Complementi opzionali

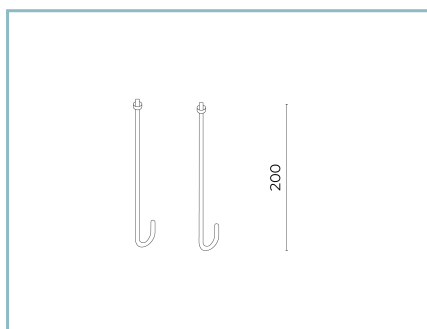

06LT931J0

B168 Kit tirafondi  
L=200 mm.

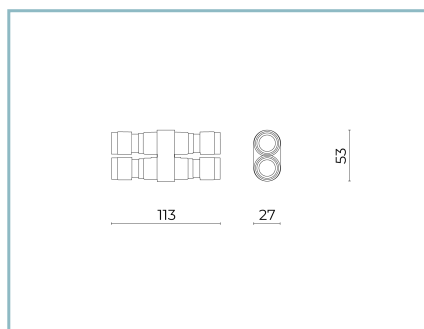

06KS909C0

B89 Connettore 4 vie IP68

## NOTE

### \*Dati prestazionali

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

### Dati generali

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.