



### Caratteristiche generali

Descrizione: Prodotto mono e biemissione per l'installazione a parete

Classe d'isolamento: classe I

Tensione nominale: 230 V 50 Hz

Grado di protezione: IP65

Protezione contro gli urti: IK05

Fattore di potenza: > 0.90

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C



Peso: 4.00 kg

Superficie esposta max: 0,058 m<sup>2</sup>


Superficie esposta laterale: 0,035 m<sup>2</sup>

Driver: integrato

Marchi e Certificazioni: CE

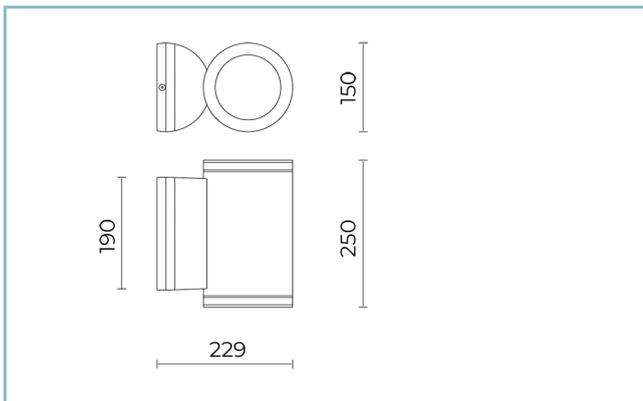

H (m)	Ø (m)	Em(lux)
1	0,19	9904
2	0,37	2476
3	0,56	1100
4	0,74	619
5	0,93	397



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
1	0,71	1175
2	1,41	293
3	2,13	192
4	2,84	73
5	3,54	47

### Dati Prestazionali\*

Corrente LED:	500 mA
Flusso sorgente:	2920 lm
Potenza sorgente:	27 W
Efficienza sorgente:	108 lm/W
Flusso apparecchio:	2100 lm
Potenza apparecchio:	31 W
Efficienza apparecchio:	68 lm/W

**Scheda Prodotto**

Rev. 16/07/2024

**One4two Parete**

Taglia: medium

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: C 8° + D 40°

**06OT3B84912C**

Colore: Sablé 100 Noir

**Sistema Ottico**

Sorgente: 2x9 LED

Temperatura colore: 3000 K

Indice di resa cromatica (CRI):  $\geq 80$ Consistenza cromatica (SDCM):  $\leq 3$ 

Tipologia di ottica: C 8° + D 40°

Vita gruppo ottico: &gt;60.000h @Ta25°C L80B10

**Riferimenti Normativi**

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN62471

**Installazione e manutenzione**

Installazione: parete

Fissaggio: Con mensola in pressofusione di alluminio

Ø cavo di alimentazione: 7 ÷ 11 mm

Passacavo: PG11

**Materiali**

Corpo: estrusione di lega d'alluminio UNI9006/T6

Schermo: vetro piano temprato

Lenti: PMMA ad alta trasparenza

Guarnizioni: silicone estruso antinvecchiante

Viti: acciaio inox AISI 304

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

**Colori**

■ Sablé 100 Noir

Codice: **06OT3B84912C**

---

**Scheda Prodotto**

Rev. 16/07/2024

**One4two Parete**

Taglia: medium

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: C 8° + D 40°

**06OT3B84912C**Colore: Sablé 100 Noir

---

---

**NOTE****\*Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

**Dati generali**

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.