Scheda Prodotto
Rev 16/07/2024

Spoon Applique
Taglia: small
Opzioni: DALI
Temperatura colore: 3000 K
Tipologia di ottica: U-D 90° Diffused beam

06SN3A1359B2G6V
Colore: Champagne

Caratteristiche generali

Descrizione: apparecchio LED per l'illuminazione di facciate, percorsi e spazi urbani
Classe d'isolamento: classe III
Tensione nominale: 24Vdc
Grado di protezione: IP66
Protezione contro gli urti: IK09
Fattore di potenza: > 0.9
Temperatura ambiente Ta: -20°C +50°C
Peso: 2.4 kg
Superficie esposta max: 0.019 m^2
Superficie esposta laterale: 0.036 m^2
Driver: remoto (da ordinare separatamente)
Marchi e Certificazioni: CE / ENEC







Dati Prestazionali*

Corrente LED:	350 mA
Flusso sorgente:	1630 lm
Potenza sorgente:	13 W
Efficienza sorgente:	125 lm/W
Flusso apparecchio:	980 lm
Potenza apparecchio:	13 W
Efficienza apparecchio:	75 lm/W
Categoria indice di abbagliamento:	D6

Cariboni group

Sistema Ottico
Sorgente: CoB LED
Temperatura colore: 3000 K
Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 90
Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 3
Tipologia di ottica: U-D 90° Diffused beam
Vita gruppo ottico: > 100.000 h @ 350mA @ Ta 25° C TM21 L80B10
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%
DLOR: 100%
Categoria intensità luminosa: G*6
BUG rating: B1-U0-G0
Riferimenti Normativi
EN60598-1 / EN60598-2-3 / IEC / TR62778 / EN62471 / EN61547

Installazione e manutenzione
Installazione: parete
Inclinazione: -120° ÷ 30°
Ø cavo di alimentazione: 3,5 ÷ 7 mm
Pressacavo: M12x1,5
Vano di alimentazione: indipendente dal gruppo ottico

Regolazione di flusso	Standard
Regolazione DALI	X

Materiali
Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)
Schermo: vetro acidato
Lenti: in tecnopolimero ad alta trasparenza
Sistema di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)
Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante
Viti: acciaio INOX AISI 304
Piastra di cablaggio: acciaio zincato
Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

Colori	
Champagne	Codice: **06SN3A1359B2G6V**

Complementi

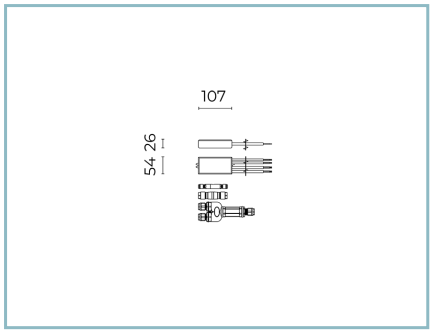

06SN901X0

D18 Kit driver DALI
30W 350mA IP67 (N. 1 Spoon Small)

NOTE
*Dati prestazionali
I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.
I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali
Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.
Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.