



Características generales

Descripción: Bolardo de iluminación LED

Clase de aislamiento: clase II

Tensión nominal: 220-240 V 50/60 Hz

Grado de protección: IP66

Protección contra impactos: IK08

Factor de potencia: > 0.9

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C



Peso: 4.00 kg

Superficie expuesta máx: 0,2 m²

Superficie expuesta lateral: 0,06 m²

Driver: integrado

Marcas y Certificaciones: CE

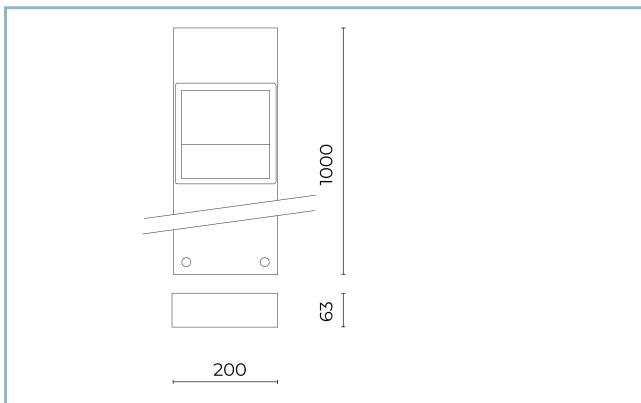

Datos de prestaciones*

| | |
|--|----------|
| Corriente LED: | 500 mA |
| Flujo de la lámpara: | 950 lm |
| Potencia de la lámpara: | 6.5 W |
| Eficiencia de la lámpara: | 146 lm/W |
| Flujo de la luminaria: | 290 lm |
| Potencia de la luminaria: | 7.5 W |
| Eficiencia de la luminaria: | 39 lm/W |
| Categoría del índice de deslumbramiento: | D6 |

Ficha producto
Rev. 17/01/2023

Aplos Bolardo
Opciones: ON-OFF
Temperatura de color: 4000 K
Tipo de óptica: AS-D

06AP2A84047C
Color: Sablé 100 Noir

Sistema óptico

Lámpara: 8 LED

Temperatura de color: 4000 K

Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80

Consistencia cromática (SDCM): ≤ 3

Tipo de óptica: AS-D

Vida del grupo óptico: >60.000h @Ta25°C L80B10

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

Instalación y mantenimiento

Instalación: suelo

Cableado: Precableado con cable de salida L=1m y conector 2P

Materiales

Cuerpo: mât aleación de aluminio extruido UNI6060/T5, tapa de aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1 %)

Apantallamiento: policarbonato

Colimador óptico: nylon PA66

Tornillos: acero inoxidable AISI 304


Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores

■ Sablé 100 Noir

Código: **06AP2A84047C**

Complementos opcionales

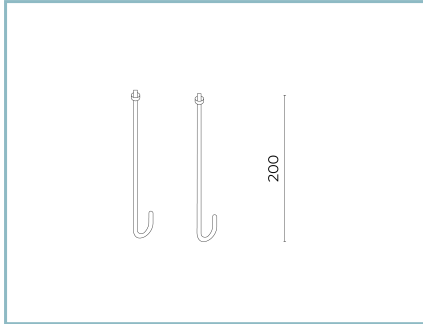

06LT931J0

B168 Kit tirafondos
L=200 mm.

NOTE

*Datos de prestaciones

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0,90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.