

Características generales

Descripción: luminaria LED para instalación en suspensión

Clase de aislamiento: clase II

Tensión nominal: 220-240 V 50/60 Hz

Grado de protección: IP66

Protección contra impactos: IK09

Factor de potencia: > 0.9

Temperatura ambiente Ta: -25° C + 50° C

Peso: 7.5 kg

Superficie expuesta máx: 0.155 m²

Superficie expuesta lateral: 0.063 m²


Protecciones contra sobretensiones de modo común: 10 kV

Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 10 kV

Driver: integrado

Lifetime driver: >100.000 h @Ta 25° C

Marcas y Certificaciones: CE / ENEC

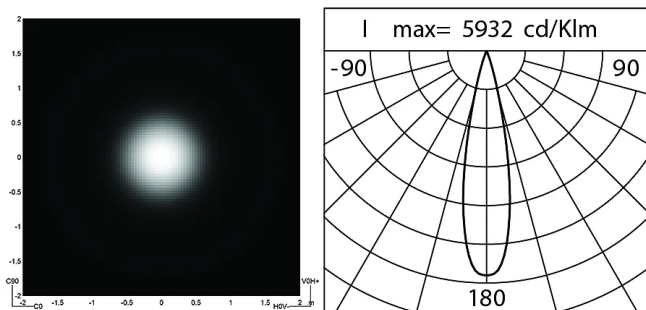

Datos de prestaciones*

Corriente LED:	700 mA
Flujo de la lámpara:	4330 lm
Potencia de la lámpara:	31.5 W
Eficiencia de la lámpara:	137 lm/W
Flujo de la luminaria:	3760 lm
Potencia de la luminaria:	37 W
Eficiencia de la luminaria:	102 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D6

Ficha producto
Rev 16/07/2024

Spoon Ceiling
Tamaño: large
Temperatura de color: 3000 K
Tipo de óptica: M 25° Medium beam

06SP3BB6709B9G6HL
Color: Champagne

Sistema óptico

Lámpara: LED L4
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80
Consistencia cromática (SDCM): ≤ 3
Tipo de óptica: M 25° Medium beam
Vida del grupo óptico: >100.000 h @ 700mA @Ta 25° C L90B10
Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%
DLOR: 100%
Categoría de intensidad luminosa: C*6
BUG rating: B3-U0-G0

Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-3 / IEC / TR62778 / EN62471 / EN61547

Instalación y mantenimiento

Instalación: bajo pórtico
Inclinación: $0^\circ \div -90^\circ$
 \varnothing cable de alimentación: $6 \div 11$ mm
Prensacable: PG13,5
Cuerpo de alimentación: independiente del grupo óptico

Regulación del flujo

Regulación DALI Estándar X

Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)
Apantallamiento: cristal plano templado
Lentes: PMMA de alta transparencia
Sistema de fijación: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)
Juntas: silicona antienviejamiento
Tornillos: acero inoxidable AISI 304
Placa de cableado: acero galvanizado
Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores

■ Champagne

Código:
06SP3BB6709B9G6HL

Ficha producto

Rev 16/07/2024

Spoon Ceiling

Tamaño: large

Temperatura de color: 3000 K

Tipo de óptica: M 25° Medium beam

06SP3BB6709B9G6HLColor: Champagne

NOTE***Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.