Scheda Prodotto
Rev 16/07/2024

Spoon Applique
Taglia: medium
Temperatura colore: 3000 K
Tipologia di ottica: LT-63 Asymmetric beam

06SP1AB248915G6HL
Colore: Champagne

Caratteristiche generali

Descrizione: apparecchio LED per l'illuminazione di facciate, percorsi e spazi urbani
Classe d'isolamento: classe II
Tensione nominale: 220-240 V 50/60 Hz
Grado di protezione: IP66
Protezione contro gli urti: IK09
Fattore di potenza: > 0.9
Temperatura ambiente Ta: -25° C + 50°C
Peso: 4.5 kg
Superficie esposta max: 0.063 m²
Superficie esposta laterale: 0.043 m²
Protezione da sovratensioni modo comune: 6 kV
Protezione da sovratensioni modo differenziale: 10 kV
Driver: integrato
Lifetime driver: > 100.000 h @Ta 25° C
Marchi e Certificazioni: CE / ENEC



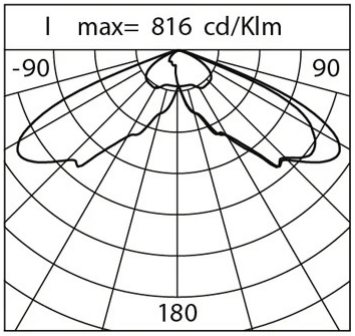

Dati Prestazionali*

Flusso sorgente:	3960 lm
Potenza sorgente:	21.5 W
Efficienza sorgente:	184 lm/W
Flusso apparecchio:	3100 lm
Potenza apparecchio:	25 W
Efficienza apparecchio:	124 lm/W
Categoria indice di abbagliamento:	D5

Cariboni group

Sistema Ottico
Sorgente: LED R1
Temperatura colore: 3000 K
Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80
Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 3
Tipologia di ottica: LT-63 Asymmetric beam
Vita gruppo ottico: > 100.000 h @ 600mA @Ta 25° C TM21 L90B10
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%
DLOR: 100%
Categoria intensità luminosa: G*6
BUG rating: B1-U0-G1
Riferimenti Normativi
EN60598-1 / EN60598-2-3 / IEC / TR62778 / EN62471 / EN61547

Installazione e manutenzione
Installazione: parete
Inclinazione: 0° ÷ -90°
Ø cavo di alimentazione: 6 ÷ 11 mm
Pressacavo: PG13,5
Vano di alimentazione: indipendente dal gruppo ottico

Regolazione di flusso	Standard	Su richiesta
Autoapprendimento mezzanotte virtuale		X
Regolazione DALI	X	

Materiali
Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)
Schermo: vetro piano temprato
Lenti: lenti PMMA ad alta trasparenza
Sistema di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)
Guarnizioni: silicone antinvecchiante
Viti: acciaio INOX AISI 304
Piastra di cablaggio: acciaio zincato
Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

Colori	
Champagne	Codice: **06SP1AB248915G6HL**

NOTE
*Dati prestazionali
I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.
I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali
Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.
Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.